


# SHINHEE CASTER & WHEELS

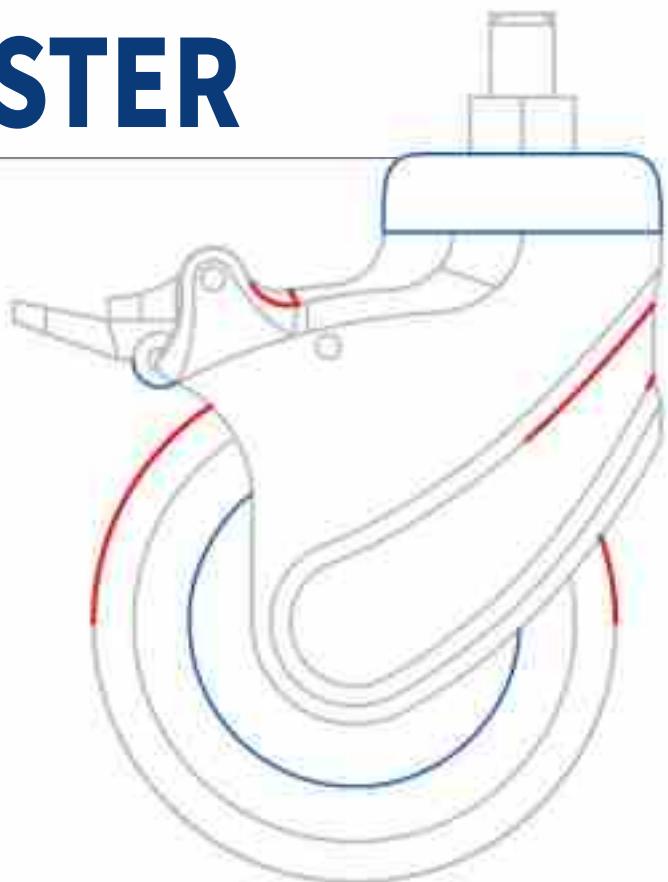

申熙播报员(州)

# Contents of

## Shinhee Caster & Wheels

### 车轮

04	LM1020 轻荷重用	36	MH1000 SUS 重荷重用
05	LM3020 轻荷重用	37	MH2000 SUS 重荷重用
06	LM1425 轻荷重用	39	MH1000 重荷重用
09	LM5000 轻荷重用	41	MH2000 重荷重用
17	LM5300 轻荷重用	45	缓冲用 重荷重用
21	LM8700 轻荷重用	48	CF1000 高负荷重用
22	LM8020 轻荷重用	49	CF6000 高负荷重用
23	LM8023 计算机用	50	HD1000 高负荷重用
24	LM8030 计算机用	51	HD9600 高负荷重用
25	LM8032 计算机用	52	KCH 高负荷重用
26	LM8040 计算机用	53	KC6B 高负荷重用
27	SHP 塑料	54	EH 高负荷重用
32	LM1425 SUS 轻荷重用	55	AGV Series 高负荷重用
33	LM3020 SUS 轻荷重用		
34	LM5000 SUS 轻荷重用		





## 运输口

56	大车	75	铝合金 手推车 (HT-9913)
57	台车	76	铝合金 手推车 (HT-9916)
58	特大车	77	铝合金 手推车 (HT-1862)
59	普通双层卡丁车	78	铝合金 手推车 (HT7A-一层)
60	普通三层卡丁车	79	铝合金 手推车 (HT7A-四层)
61	高负荷双层卡丁车	80	水桶运输机
62	高载重三节车	80	万能椅子
63	铝合金 大车	81	滚筒机
64	连结型 台车	82	滚筒塑料积压板
65	铝合金 角铁 台车	83	滚筒式网状
65	鐵 台车	84	折叠式 手推车
65	铝合金 角铁 台车	85	折叠回收箱推车
66	高级2层木质卡丁车	86	普通卡丁车
67	高级3层木质卡丁车	87	高级MAKI卡丁车
68	不锈钢双层服务车	89	鐵 大车
69	不锈钢三档服务车	90	不锈钢大车
70	灰色多功能服务车	91	SH DB CS 超高负荷用
71	高级多功能服务车 (一体型)	92	SH DB 超高负荷用
72	灰色多功能服务车 (边框导游)	92	电动推车
73	高级多功能服务车 (特大)	92	牵引电动推车
74	塑料 工具箱车	93	操作说明书



# LM1020 Series | 轻载荷用车轮



PU轴瓦



灰色橡胶轴瓦 (MIR)

## PU轴瓦轮



2"(50mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
无轴承的套筒类型  
红色

### 特点

- 轻量化的聚氨酯轮子，使用了结实的塑料Core
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 灰色橡胶轴瓦轮



2"(50mm)  
在PP芯上喷出橡胶 (MIR)  
无轴承的套筒类型  
灰色


### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶，地面不会留下痕迹
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备、医疗设备、小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

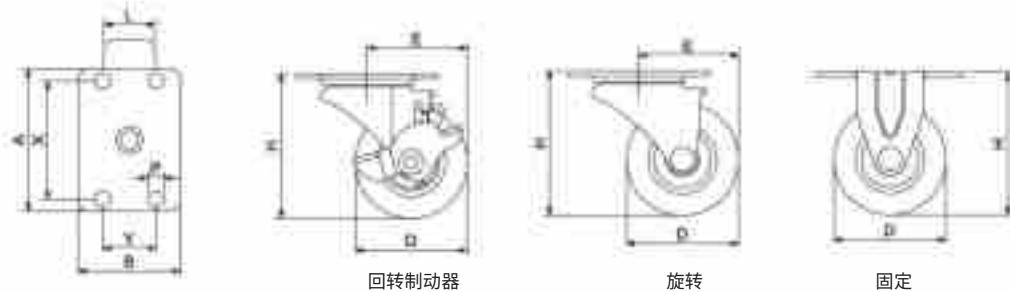

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XXY)	T	P	类型	容许荷重
车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重	
LM1020 轴瓦	50	22	65	44	64x46	53.5x24	-	7	X	50

# LM3020 Series | 轻载荷用车轮



PU轴瓦



灰色橡胶衬套 (MIR)

## PU轴瓦轮



2"(50mm)  
PP Core上喷出聚  
氨酯  
无轴承的套筒类型  
黑色

### 特点

- 轻量化的聚氨酯轮子, 使用了结实的塑料 Core
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 灰色橡胶轴瓦轮



2"(50mm)  
在PP芯上喷出橡胶  
(MIR)  
无轴承的套筒类型  
灰色


### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备、医疗设备、小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

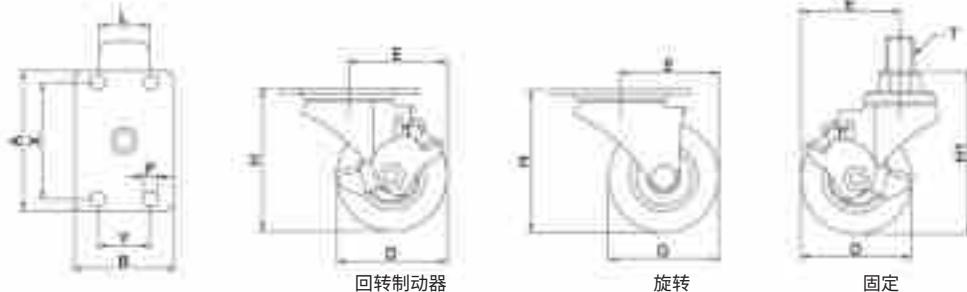

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
LM3020 轴瓦	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM3020 轴瓦	50	21	64	45	53x32	40x20	1/2" x 12山 x 16	5.8	X	44

# LM1425 Series | 轻载荷用车轮



PU轴瓦



灰色橡胶轴瓦 (MIR)

## PU轴瓦轮



2.5"(62mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
无轴承的套筒类型  
红色

### 特点

- 轻量化的聚氨酯轮子，使用了结实的塑料Core
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 灰色橡胶轴瓦轮



2.5"(62mm)  
弹出橡胶(MIR)  
无轴承的套筒类型  
灰色




### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶，地面不会留下痕迹
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备、医疗设备、小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |



回转制动器

旋转

固定

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶嵌尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM1020 PU轴瓦										60
LM1020 橡胶轴瓦	62	30	85	50	68x58	54x43	1/2"x12山x16	8.4	X	60
LM1020 PP 轴瓦		26								60

# LM1425 Series | 轻载荷用车轮



PU 滚珠轴承



轮滑

## PU 滚珠轴承轮



2.5"(63mm)  
PP Core中喷出聚  
氨酯(PU)  
滚动轴承 x 1  
黑色

## 特点

- 轻量化的聚氨酯轮子，使用了结实的塑料 Core
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 轮滑



2.5"(63mm)  
NYL Core 高弹性  
聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
透明


## 特点

- 高弹性聚氨酯轮子噪音降低卓越
- 使用滚珠轴承减少滚珠及轴承噪音
- 美丽的外观适合作为高级器材使用
- 硬度 : 80~85(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 最大化滚珠轴承型轮滑性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备、医疗设备、小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

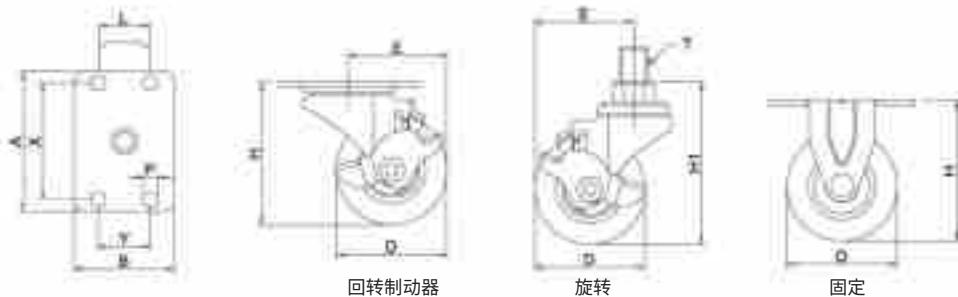

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM1425 PU	63	32	85	50	68x58	54x43	1/2x12山x16	5.8	6002ZZx1	60
LM1425 轮滑		24							SPU608ZZx2	60

# LM1425 Series | 轻载荷用车轮



PP轴瓦

## PU轴瓦轮



2.5"(62mm)  
PP射出轮  
无轴承的套筒类型  
黑色


## 特点

- 聚丙烯射出产品
- 适合轻便精细的产品
- 外面的强度好
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备、医疗设备、小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

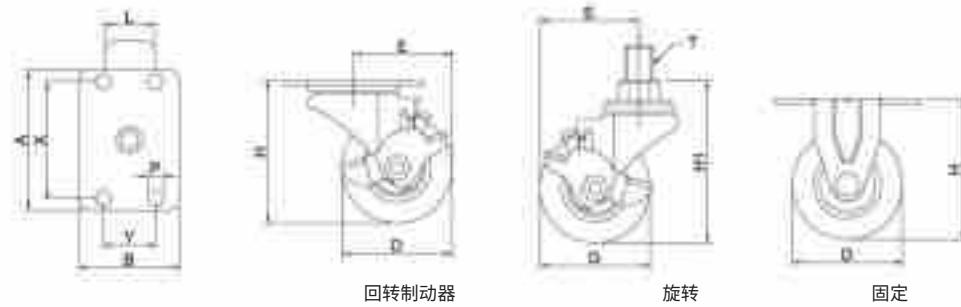

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
车轮直径	62	26	85	50	68x58	54x43	1/2" x 12山x16	8.4	X	60

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮



PU 滚珠轴承



PU 中轴承

## PU 滚珠轴承轮



3"~5"(75~126mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
红色, 灰色, 黑色

### 特点

- 轻量化的聚氨酯轮子, 使用了结实的塑料Core
- 减少用于2个球轴承的出色滚动及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度: 95(Shore A)

## PU 中轴承轮子



3"~5"(75~126mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
滚动轴承 x 1  
红色


### 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 使用滚珠轴承减少滚珠及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度: 95(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

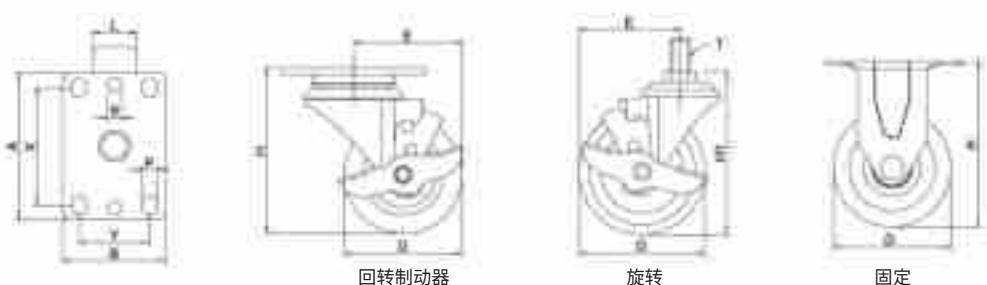

(Unit: mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM5030 PU	75	33	102	73			5/8" x 11山x27			80
LM5040PU	100	33	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	6000ZZx2	95
LM5050PU	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			110
LM5730 中锋	75	33	102	73			5/8" x 11山x27			68
LM5740 中锋	100	33	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5750 中锋	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮



灰色MIR

## 灰色胶轮



3"~5"(75~126mm)  
在PP Core上喷洒  
橡胶  
滚动轴承x 2  
灰色


## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶，地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

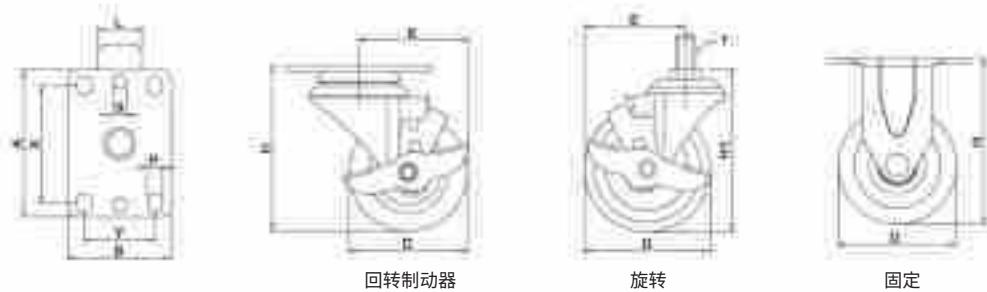

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶嵌尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM5030 灰色橡胶	75	33	102	73			5/8" x 11山x27			68
LM5040 灰色橡胶	100	33	127	87	68x58	54x43	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5050 灰色橡胶	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮



红色MIR中心轴承



灰色MIR中心轴承

## 红色橡胶中心车轮



3"~5"(75~126mm)  
在PP Core上喷洒  
橡胶  
滚动轴承 x 1  
红色

### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

## 灰色橡胶中心车轮



3"~5"(75~126mm)  
在PP Core上喷洒  
橡胶  
滚动轴承 x 1  
灰色


### 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 使用滚珠轴承减少滚珠及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

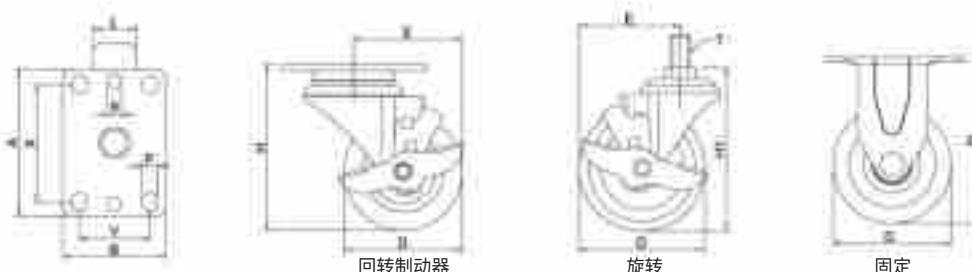

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM5030 红色橡胶	75	33	102	73			5/8" x 11山x27			68
LM5040 红色橡胶	100	33	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx1	80
LM5050 红色橡胶	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5730 灰色橡胶	75	33	102	73			5/8" x 11山x27			68
LM5740 灰色橡胶	100	33	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx1	80
LM5750 灰色橡胶	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮



轮滑透明



轮滑蓝色

## 轮滑



3"~5"(75~125mm)  
NYL Core 高弹性聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
透明

## 特点

- 高弹性聚氨酯轮子噪音降低卓越
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 美丽的外观适合作为高级器材使用
- 硬度 : 80~85(Shore A)

## 轮滑蓝色轮毂



3"~5"(75~125mm)  
NYL Core 高弹性聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
蓝色



## 特点

- 高弹性聚氨酯轮子噪音降低卓越
- 使用滚珠轴承减少滚珠及轴承噪音
- 使用天蓝色系颜料, 色彩鲜艳

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |



(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM5030 轮滑	75	31	102	73			5/8" x 11山x27			60
LM5040 轮滑	100	31	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5050 轮滑	125	31	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5730 轮滑蓝色	75	31	102	73			5/8" x 11山x27			60
LM5740 轮滑蓝色	100	31	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5750 轮滑蓝色	125	31	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮

## PU轴瓦轮



PU 轴瓦



尼龙 轴瓦(NYL)



3"~5"(75~126mm)  
在PP Core上喷洒  
橡胶  
无轴承的套筒类型  
灰色

### 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## NYL轴瓦轮



3"~5"(77~127mm)  
NYL 射出  
无轴承的套筒类型  
白色



### 特点

- NYL喷泉, 可在150°的高温下作业
- 耐热性和耐腐蚀性极佳
- 抗冲击能力强

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |



(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM5030 PU 轴瓦	75	33	102	73			5/8" x 11山x27			68
LM5040 PU 轴瓦	100	33	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	X	80
LM5050 PU 轴瓦	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5030 NYL 轴瓦	77	33	103	73			5/8" x 11山x27			68
LM5040 NYL 轴瓦	100	38	128	87	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	X	80
LM5050 NYL 轴瓦	127	38	154	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮



PP轴瓦



橡胶衬套(SR)

## PP轴瓦轮



3"~5"(75~126mm)  
PP射出轮  
无轴承的套筒类型  
黑色

### 特点

- 聚丙烯射出产品
- 适合轻便精细的产品
- 外面的强度好
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 橡胶衬套轮



3"~5"(75~126mm)  
硬质合成橡胶轮  
NYL使用布兴  
无轴承的套筒类型  
黑色





### 特点

- 使用硬质合成橡胶, 地面摩擦噪音小
- 高于软质橡胶的容许荷重
- 经度: 80(Shore A)

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |



(Unit: mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM5030 PP轴瓦	75	32	102	73			5/8" x 11山x27			60
LM5040 PP轴瓦	100	37	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	X	80
LM5050 PP轴瓦	126	38	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5030 橡胶衬套	75	32	102	73			5/8" x 11山x27			60
LM5040 橡胶衬套	100	32	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	X	80
LM5050 橡胶衬套	126	31	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮

## 橡胶轴承轮子



橡胶(SRB)轴承



高弹性橡胶轴承



3"~5"(75~126mm)  
硬质合成橡胶轮  
3/8"滚动轴承 x 2  
黑色

### 特点

- 使用硬质合成橡胶, 地面摩擦噪音小
- 高于软质橡胶的容许荷重
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 硬度 : 80(Shore A)

## 高弹性橡胶轴承轮子



3"~5"(75~126mm)  
天然橡胶轮  
滚动轴承 x 1  
黑色 (艾草色系)


### 特点

- 使用天然橡胶, 地面摩擦噪音小
- 使用天然橡胶, 弹性好, 抗噪音及冲击性强
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 采用轴承类型的轮子, 提高滚子性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

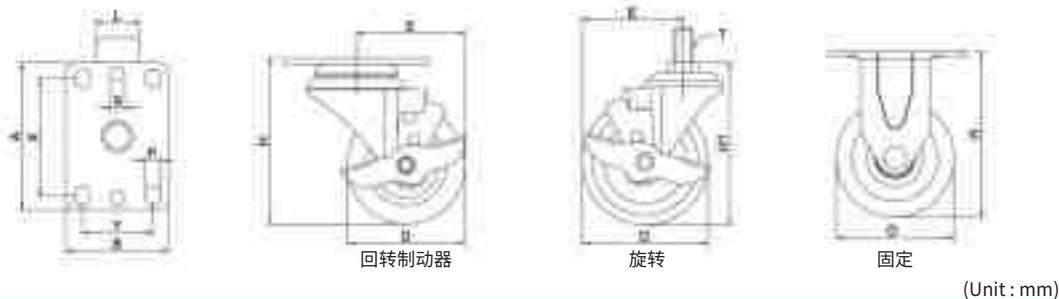

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶嵌孔隙		螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM5030 橡胶	75	32	102	73			5/8" x11山x27			68
LM5040 橡胶	100	32	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	3/8 BRx2	80
LM5050 橡胶	126	31	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5030 高弹性橡胶	75	32	102	73			5/8" x11山x27			68
LM5040 高弹性橡胶	100	32	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	6000ZZx1	80
LM5050 高弹性橡胶	125	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5000 Series | 轻载荷用车轮



导电性AL



导电性橡胶

## 导电性AL轮



3"~5"(75~126mm)  
硬质合成橡胶轮  
滚动轴承  
导电性材料  
黑色

### 特点

- 使用硬质合成橡胶, 地面摩擦噪音小
- 使用铝芯允许的载荷高, 导电质量好
- 采用10Ω5 ~ 10Ω7 挑战 NBR(表面阻力 10E, 5-6 Ω) 具备完美除电功能, 保护电子配件及防火, 具有优秀的耐磨性耐药性
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音

## 导电性橡胶轮



3"~5"(75~126mm)  
硬质合成橡胶轮  
滚动轴承  
导电性材料  
黑色




### 特点

- 使用硬质合成橡胶, 地面摩擦噪音小
- 高于软质橡胶的容许荷重
- 采用10Ω2~10Ω3度全NBR(表面阻力 10E, 5-6Ω) 以完美的除电功能保护电子配件及防火花、优秀的耐磨性耐药性
- 高于软质橡胶的容许荷重

- 产品特征 |**
- 深部成形品的稳定轨道结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 采用轴承类型的轮子, 提高滚子性

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 半导体工厂及电子设备配件现场
  - 家电及超市等静电发生现场

### 外形图



回转制动手

旋转

固定

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
LM5030 导电性AL	75	32	102	73			5/8" x 11山x27			60
LM5040 导电性AL	100	32	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	一体式BB	80
LM5050 导电性AL	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5030 导电性橡胶	75	32	102	73			5/8" x 11山x27			60
LM5040 导电性橡胶	100	32	127	87	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	3/8 BRx2	80
LM5050 导电性橡胶	126	32	153	98			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5300 Series | 轻载荷用车轮



PU 滚珠轴承



灰色橡胶

## PU 滚珠轴承轮



3"~5"(75~126mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 2  
红色, 灰色, 黑色

### 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 使用了卓越的滚动结构和轴承噪声减少
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 灰色橡胶轮



3"~5"(75~126mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 2  
灰色


### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用了卓越的滚动结构和轴承噪声减少
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 轨道结构应用于滚轴承, 确保零噪声、零再生、最大旋转功率
  - 耐久性的King Pin结构
  - 可同时固定主机身旋转部件和轮子旋转的前闸
  - 使用塑料射出材料的制动器, 使导管外形高级化
  - 镀金 : 镀锌(采用镀锌提高耐蚀性)
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
  - 百货店货架及厨具、搬运车
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

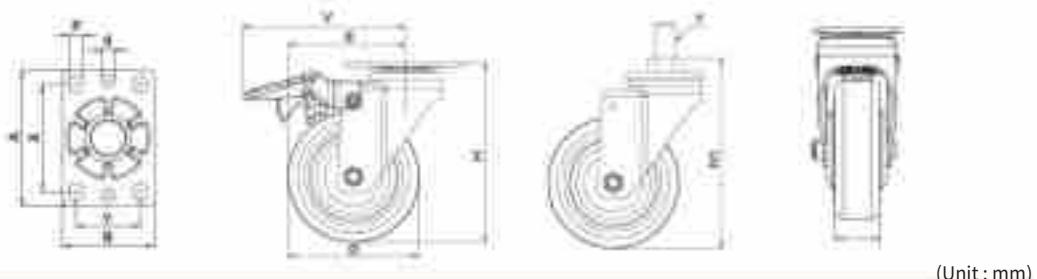

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM5030 PU	75	33	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			80
LM5040 PU	100	33	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	95
LM5050 PU	126	32	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			110
LM5030 灰色橡胶	75	33	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			60
LM5040 灰色橡胶	100	33	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5050 灰色橡胶	126	32	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5300 Series | 轻载荷用车轮



红色MIR中心

灰色MIR中心

## 红色橡胶中心轮



3"~5"(75~126mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 1  
红色

### 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

## 灰色橡胶中轮



3"~5"(75~126mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 1  
灰色


### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

- 产品特征 |**
- 轨道结构应用于滚轴承, 确保零噪声、零再生、最大旋转功率
  - 耐久性的King Pin结构
  - 可同时固定主机身旋转部件和轮子旋转的前闸
  - 使用塑料射出材料的制动器, 使导管外形高级化
  - 镀金: 镀锌 (采用镀锌提高耐蚀性)
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
  - 百货店货架及厨具、搬运车
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

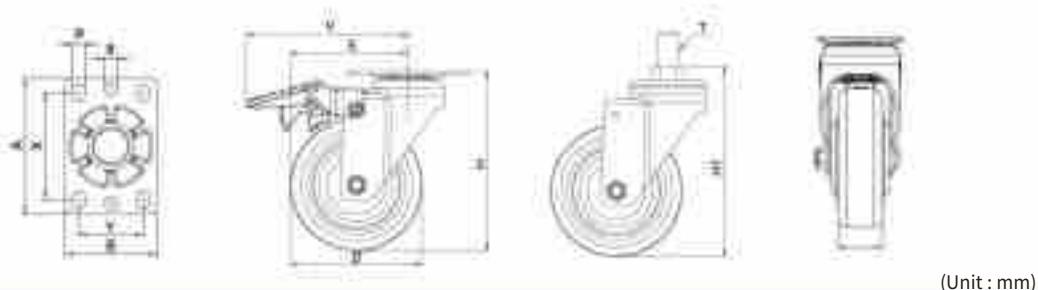

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM5330 红色橡胶	75	33	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			68
LM5340 红色橡胶	100	33	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	6202Zx1	80
LM5350 红色橡胶	126	32	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5330 灰色橡胶	75	33	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			68
LM5340 灰色橡胶	100	33	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	6202Zx1	80
LM5350 灰色橡胶	126	32	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5300 Series | 轻载荷用车轮



轮滑



轮滑蓝色

## 轮滑透明轮



3"~5"(75~125mm)  
NYL Core 高弹性聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
透明


## 特点

- 高弹性聚氨酯轮子噪音降低卓越
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 美丽的外观适合作为高级器材使用
- 硬度 : 80~85(Shore A)

- 产品特征 |**
- 轨道结构应用于滚轴承, 确保零噪声、零再生、最大旋转功率
  - 耐久性的King Pin结构
  - 可同时固定主机身旋转部件和轮子旋转的前闸
  - 使用塑料射出材料的制动器, 使导管外形高级化
  - 镀金 : 镀锌(采用镀锌提高耐蚀性)
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
  - 百货店货架及厨具、搬运车
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

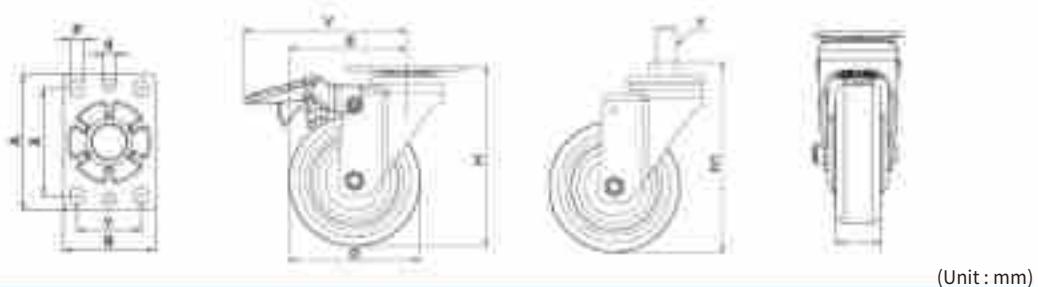

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM5330 轮滑	75	31	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			68
LM5340 轮滑	100	31	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5350 轮滑	125	31	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5330 轮滑蓝色	75	31	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			68
LM5340 轮滑蓝色	100	31	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格 : 1/2"	9	6000ZZx2	80
LM5350 轮滑蓝色	125	31	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM5300 Series | 轻载荷用车轮



导电性AL



导电性橡胶

## 导电性AL轮



3"~5"(75~126mm)  
硬质合成橡胶轮  
滚动轴承  
导电性材料  
黑色


### 特点

- 使用硬质合成橡胶, 地面摩擦噪音小
- 使用铝芯允许的载荷高、导电质量好
- $10\Omega 5 \sim 10\Omega 7$
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音

- 产品特征 |**
- 轨道结构应用于滚轴承, 确保零噪音、零再生、最大旋转功率
  - 耐久性的King Pin结构
  - 可同时固定主机身旋转部件和轮子旋转的前闸
  - 使用塑料射出材料的制动器, 使导管外形高级化
  - 镀金: 镀锌 (采用镀锌提高耐蚀性)
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 室内装饰用家具及办公设备
  - 医疗器械及小型陈列柜
  - 半导体工厂及电子设备配件现场
  - 家电及超市等静电发生现场

**外形图 |**

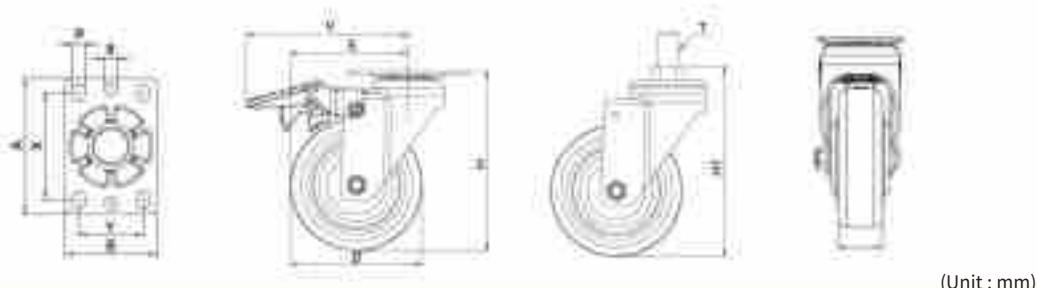

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM5330 导电性AL	75	32	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			68
LM5340 导电性AL	100	32	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	一体式BB	80
LM5350 导电性AL	126	32	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93
LM5330 导电性橡胶	75	32	102	77 / 125			5/8" x 11山x27			68
LM5340 导电性橡胶	100	32	127	89 / 125	94x64	72.5x44.5	订货规格: 1/2"	9	3/8 BRx2	80
LM5350 导电性橡胶	126	32	153	102 / 125			12mm, 16mm, 10mm			93

# LM8700 Series | 轻载荷用车轮



灰色 MIR铁制动器



轮滑透明轮塑料制动器

## 灰色 MIR轮



3"~5"(75~125mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 2  
灰色

### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)

## 轮滑透明轮



3"~5"(75~125mm)  
NYL Core 高弹性聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
透明

### 特点

- 高弹性聚氨酯轮子噪音降低卓越
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 美丽的外观适合作为高级器材使用
- 硬度 : 80~85(Shore A)


### 产品特征 |

- 深度成形稳定的Race Way结构
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 耐久性的King Pin结构
- 可同时固定主机身旋转部件和轮子旋转的前闸
- 可选择镀锌和镀铬
- 可选择刹车杆材质(塑料、铁)
- 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

### 产品用途 |

- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
- 百货店货架及厨具、搬运车
- 整个产业都可以使用

### 外形图 |

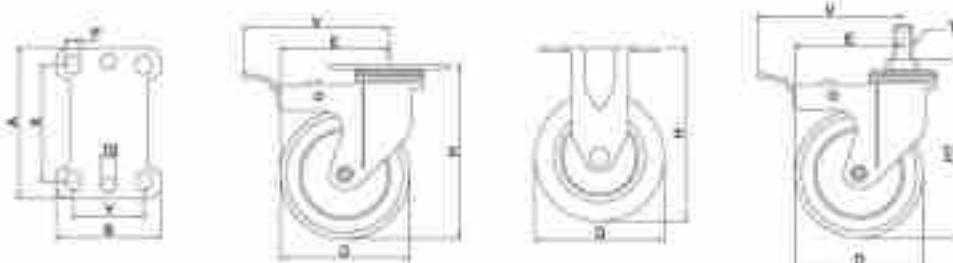

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
LM8730 灰色橡胶	75	27	112	70 / 103						68
LM8740 灰色橡胶	100	27	136	86 / 105	95x66	74.5x45	5/8" x 11山x27	8.5	608ZZx2	80
LM8750 灰色橡胶	125	27	162	107 / 118						93
LM8730 轮滑	75	30	112	70 / 103						68
LM8740 轮滑	100	30	136	86 / 105	95x66	74.5x45	5/8" x 11山x27	8.5	608ZZx2	80
LM8750 轮滑	125	30	162	107 / 118						93

# LM8020 Series | 计算机用车轮



8020轴瓦



8020双胞胎

## 8020轮



2"(50mm)  
PP射出轮  
无轴承的套筒类型  
黑色

### 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 8020双胞胎轮



2"(50mm)  
PP射出轮  
无轴承的套筒类型  
黑色


### 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 深度成形稳定的Race Way结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 医院用高级器材和计算机用设备
  - 电脑周边设备和加工、工作设备
  - 先进的机械设备及研究所设备
  - 工业运输车轮

### 外形图 |

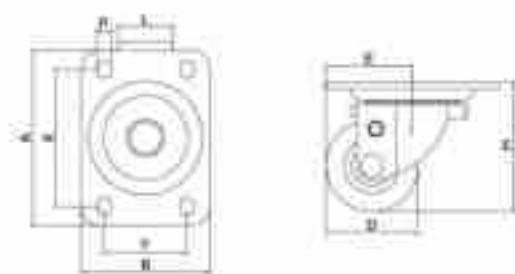

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶嵌尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM8020 轴瓦	50	43	70	47	95x70	75x45	-	8	X	90
LM8020 TW 轴瓦	50	20x2	70	47	95x70	75x45	-	8	X	90

# LM8023 Series | 计算机用车轮



8023轴瓦



8023球轴承

## 8023轮



2"(50mm)  
PP芯喷出橡胶  
无轴承的套筒类型  
黑色

## 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 产品特征 |

- 深度成形稳定的Race Way结构
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 耐久性的King Pin结构
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化
- 使用经过热处理的约克(框架)提高强度

## 产品用途 |

- 医院用高级器材和计算机用设备
- 电脑周边设备和加工、工作设备
- 先进的机械设备及研究所设备
- 工业运输车轮

## 8023轮




2"(50mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 2  
黑色

## 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 外形图 |

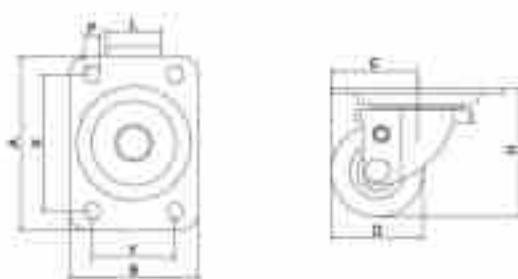

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM8023 布兴	50	43	70	47	95x70	75x45	-	8	X	90
LM8023 BR	50	46	70	47	95x70	75x45	-	8	6000Zx2	90

# LM8030 Series | 计算机用车轮



8030球轴承

## 8030球轴承轮



3"(75mm)  
PP射出轮  
滚动轴承 x 2  
黑色


## 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 深度成形稳定的Race Way结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 医院用高级器材和计算机用设备
  - 电脑周边设备和加工、工作设备
  - 先进的机械设备及研究所设备
  - 工业运输车轮

## 外形图 |

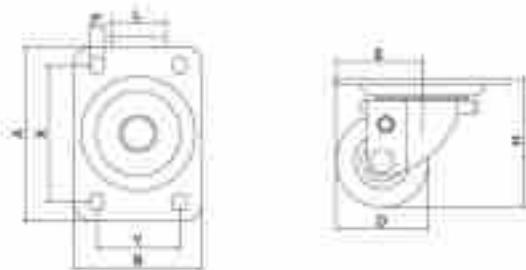

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM8030 BR	75	48	100	66	105x80	75x45	-	9	6002Zx2	250

# LM8032 Series | 计算机用车轮



8032 高荷重

## 8032 高荷重轮



3"(75mm)  
尼龙射出  
滚动轴承x2  
黑色


### 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 深度成形稳定的Race Way结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 医院用高级器材和计算机用设备
  - 电脑周边设备和加工、工作设备
  - 先进的机械设备及研究所设备
  - 工业运输车轮

### 外形图 |

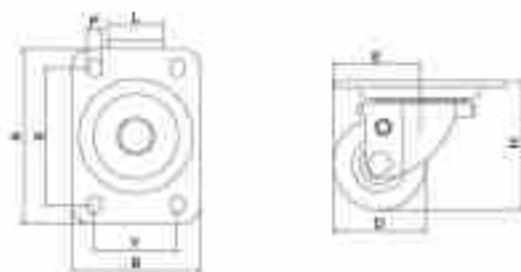

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重	
8032 高荷重	70	46	100	65	105x82	85x60	3/4" x 10山x60	9	6003Zx2	300

# LM8040 Series | 计算机用车轮



8040球轴承

## 8030球轴承轮



4"(100mm)

PP射出轮

滚动轴承 x 2

黑色


## 特点

- 聚丙烯射出产品
- 表面印章及冲击强度优秀
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 深度成形稳定的Race Way结构
  - 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 耐久性的King Pin结构
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 滚子轴承类型的轮子滚动性最大化

- 产品用途 |**
- 医院用高级器材和计算机用设备
  - 电脑周边设备和加工、工作设备
  - 先进的机械设备及研究所设备
  - 工业运输车轮

## 外形图 |

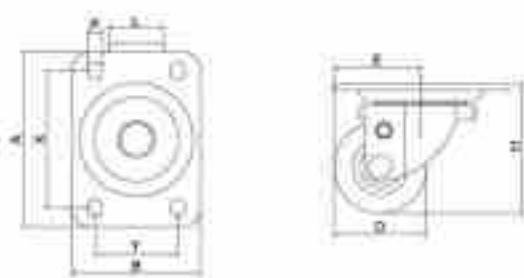

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM8040 BR	100	49	130	75	105x80	85x60	-	9	6003Zx2	300

# SHP Series | 塑料车轮



SHP1425 布兴



SHP1425 滚动轴承

## SHP1425布兴轮



2.5"(63mm)  
向PP芯注入橡胶  
无轴承的套筒类型  
灰色

### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用强大的 PP Core
- 美丽的外观适合作为高级器材使用

## SHP1425滚动轴承轮



4"(100mm)  
PP Core 高弹性聚  
氨酯 射出  
滚动轴承 x 2  
透明


### 特点

- 使用强大的 PP Core
- 美丽的外观适合作为高级器材使用

- 产品特征 |**
- Race Way结构, 球轴承、无噪音及无游击, 旋转力最大化
  - 塑料喷出整形(尼龙)可有效防止身体腐蚀
  - 应用前闸

- 产品用途 |**
- 医院器材及医院用设备
  - 厨具及整体厨具
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

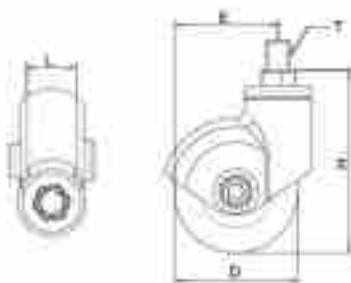

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
SHP1425 布兴	63	30	95	60	-	-	1/2" x 12山x16	-	-	40
SHP1425	63	24	95	60	-	-	1/2" x 12山x16	-	608ZZx2	40

# SHP Series | 塑料车轮



SHP204 旋转



SHP204 刹车

## SHP204布兴轮



4"(100mm)  
PP芯喷出橡胶  
无轴承的套筒类型  
灰色

### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 美丽的外观适合作为高级器材使用
- 刹车类型不可行

## SHP204滚动轴承轮



4"(100mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承 x 2  
灰色


### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 美丽的外观适合作为高级器材使用

- 产品特征 |**
- Race Way结构, 球轴承、无噪音及无游击, 旋转力最大化
  - 塑料喷出整形(尼龙)可有效防止身体腐蚀
  - 应用前闸
  - 可同时固定主机身旋转部分和轮子旋转
  - 使用球轴承结合的射出橡胶轮滚动效果更好

- 产品用途 |**
- 医院器材及医院用设备
  - 厨具及整体厨具
  - 整个产业都可以使用

### 外形图 |

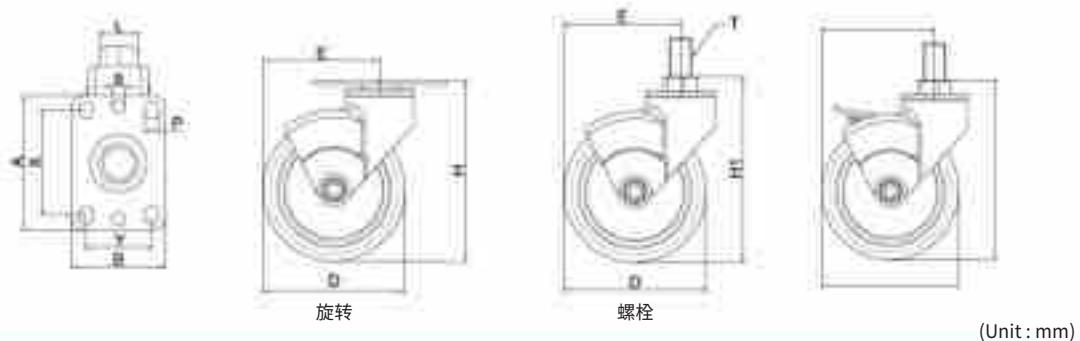

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
SHP204 布兴	100	33	127	86 / 93	94x64	72.5x44.5	5/8" x 11山x27	9	-	50
SHP204	100	27	127	86 / 93	94x64	72.5x44.5	5/8" x 11山x27	9	608ZZx2	50

# SHP Series | 塑料车轮



SHP540

SHP540轮



4"(100mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承  
灰色


## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 美丽的外观适合作为高级器材使用

- 产品特征 |**
- Race Way结构, 球轴承、无噪音及无游击, 旋转力最大化
  - 塑料喷出整形(尼龙)可有效防止身体腐蚀
  - 应用前闸
  - 可同时固定主机身旋转部分和轮子旋转
  - 使用球轴承结合的射出橡胶轮滚动效果更好

- 产品用途 |**
- 医院器材及医院用设备
  - 厨具及整体厨具
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

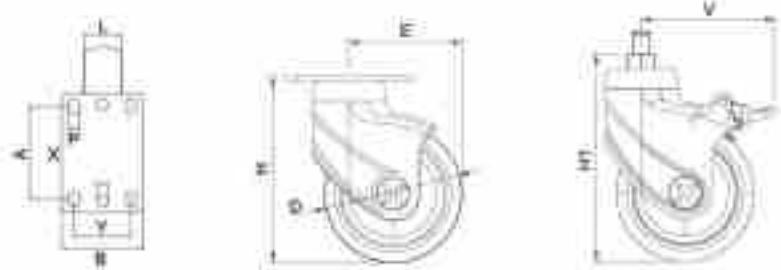

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
车轮直径	100	32	151	84 / 105	94x64	73x45	5/8" x 11山x27	9	6202Zx1	50

# SHP Series | 塑料车轮



SHP552

## SHP502轮



3"~5"(75~126mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承  
灰色


## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 美丽的外观适合作为高级器材使用

- 产品特征 |**
- Race Way结构, 球轴承、无噪音及无游击, 旋转力最大化
  - 塑料喷出整形(尼龙)可有效防止身体腐蚀
  - 应用前闸
  - 可同时固定主机身旋转部分和轮子旋转
  - 使用球轴承结合的射出橡胶轮滚动效果更好

- 产品用途 |**
- 医院器材及医院用设备
  - 厨具及整体厨具
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

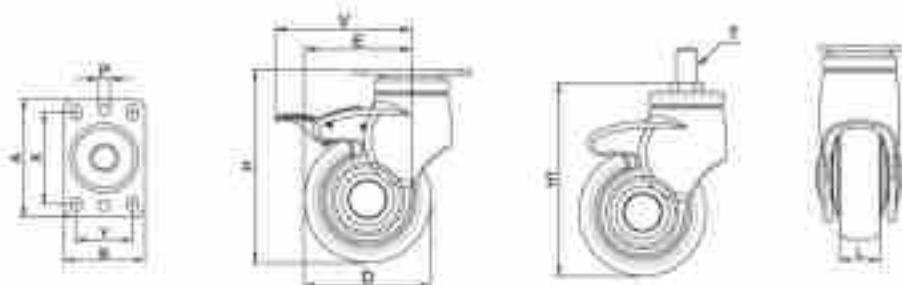

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重 单个容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	
SHP532	75	32	126	73 / 92						40
SHP542	100	32	153	86 / 108	94x64	73x45	5/8" x 11山x27	9	6202Zx1	50
SHP552	126	30	179	102 / 121						90

# SHP Series | 塑料车轮



SHP551

SHP551轮



5"(126mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承x2  
灰色


## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 美丽的外观适合作为高级器材使用

- 产品特征 |**
- Race Way结构, 球轴承、无噪音及无游击, 旋转力最大化
  - 塑料喷出整形(尼龙)可有效防止身体腐蚀
  - 应用前闸
  - 可同时固定主机身旋转部分和轮子旋转
  - 使用球轴承结合的射出橡胶轮滚动效果更好

- 产品用途 |**
- 医院器材及医院用设备
  - 厨具及整体厨具
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

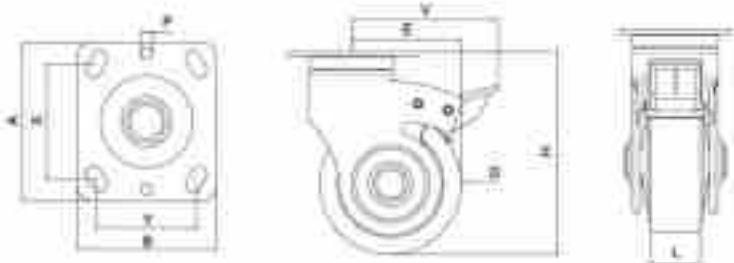

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
车轮直径	100	32	151	84 / 105	94x64	73x45	5/8" x 11山x27	9	6202Zx1	50

## LM SUS

Series | 轻载荷用 SUS 车轮 LM1425



PU 轴瓦



灰色橡胶轴瓦 (MIR)

## PU 轴瓦轮



2"(50mm)  
PP Core 上喷出聚氨酯  
无轴承的套筒类型  
黑色

## 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 灰色橡胶轴瓦轮



2.5"(62mm)  
PP Core 橡胶喷射  
无轴承的套筒类型  
灰色

## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 75(Shore A)


## 产品特征 |

- 深部成形品的稳定轨道结构
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 耐久性的King Pin结构
- 为最大化耐腐蚀性, 将SUS304应用于轮子主体
- 球轴承类型的滚轮时最大化效果  
(使用SUS轴承)

## 产品用途 |

- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
- 腐蚀性材料使用产业现场
- 整个产业都可以使用

## 外形图 |

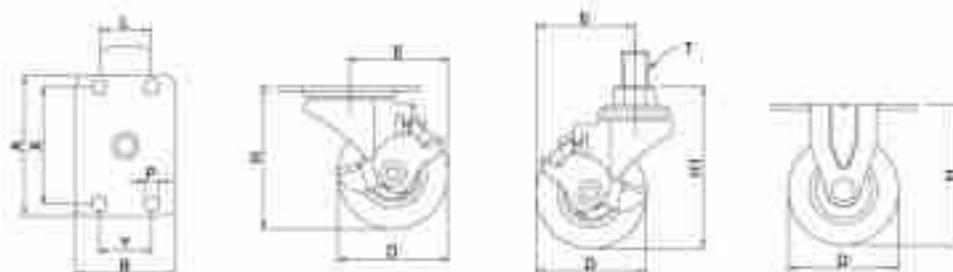

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM1425 SUS	62	30	85	50	68x58	54x43	1/2" x 12山x16	8.4	X	70

# LM SUS Series | 轻载荷用 SUS 车轮 LM3020



PU 轴瓦



灰色橡胶轴瓦(MIR)

## PU 轴瓦轮



2"(50mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
无轴承的套筒类型  
黑色

## 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## 灰色橡胶轴瓦轮



2.5"(62mm)  
PP Core 橡胶喷射  
无轴承的套筒类型  
灰色

## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击
- 硬度 : 75(Shore A)




### 产品特征 |

- 深部成形品的稳定轨道结构
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 耐久性的King Pin结构
- 为最大化耐蚀性, 将SUS304应用于轮子主体
- 球轴承类型的滚轮时最大化效果  
(使用SUS轴承)

### 产品用途 |

- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
- 腐蚀性材料使用产业现场
- 整个产业都可以使用

### 外形图 |



回转制动器

旋转

螺栓闸

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
LM3020 SUS	50	21	64	44	52x32	85x60	1/2" x12山x16	5.8	X	44

# LM SUS Series | 轻载荷用 SUS 车轮 LM5000



## PU 轴瓦轮



3"~5"(75~126mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
无轴承的套筒类型  
灰色

## 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度 : 95(Shore A)

## NYL 轴瓦轮



3"~5"(77~127mm)  
NYL 射出  
无轴承的套筒类型  
白色

## 特点

- NYL喷泉, 可在150°的高温下作业
- 耐油性及耐腐蚀性极佳
- 抗冲击能力强


### 产品特征 |

- 深部成形品的稳定轨道结构
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 耐久性的King Pin结构
- 为最大化耐蚀性, 将SUS304应用于轮子主体
- 球轴承类型的滚轮时最大化效果  
(使用SUS轴承)

### 产品用途 |

- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
- 腐蚀性材料使用产业现场
- 整个产业都可以使用

### 外形图 |

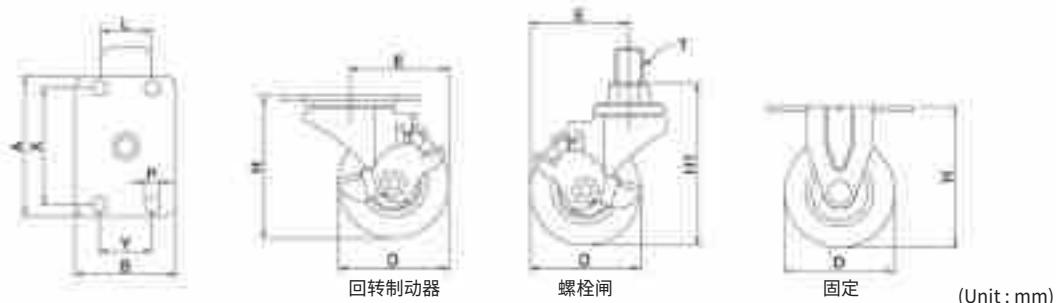

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
LM5030 PU 轴瓦SUS	75	33	102	43						68
LM5040 PU 轴瓦SUS	100	33	127	87	94x64	73x45	5/8" x 11山x27	9	X	80
LM5050 PU 轴瓦SUS	126	32	153	98						93
LM5030 NYL轴瓦SUS	77	33	102	43						68
LM5040 NYL轴瓦SUS	102	38	127	87	94x64	73x45	5/8" x 11山x27	9	X	80
LM5050 NYL轴瓦SUS	127	38	153	98						93

# LM SUS Series | 轻载荷用 SUS 车轮 LM5000



PU滚珠轴承

## PU滚珠轴承轮



3"~5"(75~126mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
SUS 滚动轴承 x 1  
灰色

## 特点

- 使用轻量化的聚氨酯轮子和结实的塑料芯
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性
- 硬度: 95(Shore A)


### 产品特征 |

- 深部成形品的稳定轨道结构
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 耐久性的King Pin结构
- 为最大化耐蚀性, 将SUS304应用于轮子主体
- 球轴承类型的滚轮时最大化效果  
(使用SUS轴承)

### 产品用途 |

- 室内装饰用家具及办公设备, 医疗器械及小型陈列柜
- 腐蚀性材料使用产业现场
- 整个产业都可以使用

### 外形图 |

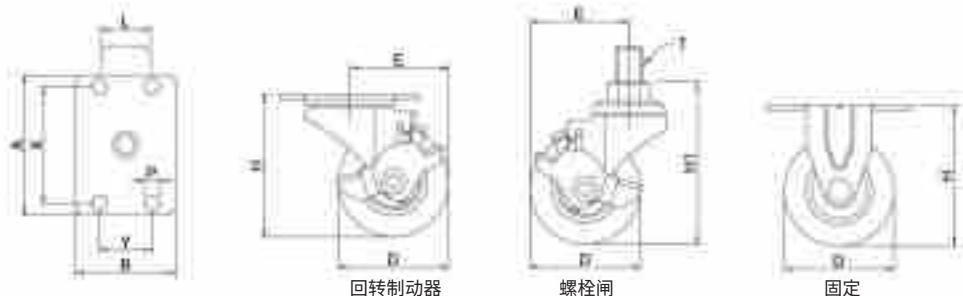

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(Ax B)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
LM5030 PU SUS	75	32	102	43						68
LM5040 PU SUS	100	32	127	87	94x64	73x45	5/8" x 11 山 x 27	9	6202 SUSx1	80
LM5050 PU SUS	126	30	153	98						93

## LM SUS

Series | 轻载荷用 SUS 车轮 MH1000



红色 PRO



NYL

## 红色 PRO 轮



3"~5"(78~126mm)  
PP Core上喷出聚  
氨酯  
SUS 滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 红色聚氨酯轮子, 使用了结实的PP Core, 所以很坚固
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用SUS承承提高内部殖性
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## NYL 轮



3"~5"(78~126mm)  
NYL 射出  
SUS 滚动轴承 x 2  
白色


## 特点

- NYL喷泉, 可在150°的高温下作业
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用SUS承承提高内部殖性
- 耐油性及耐腐蚀性极佳

- 产品特征 |
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 强焊产品
  - 用于SUS的强力内部食用性
  - 球轴承类型的轮子时最大化云团性 (SUS轴承使用)

- 产品用途 |
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 酒店及供餐中心等餐厅现场
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

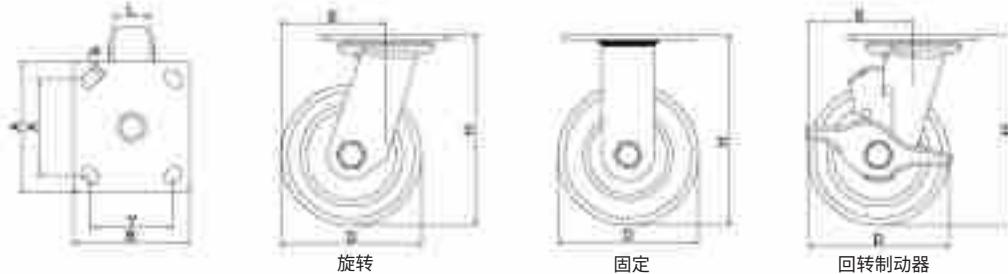

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH1030 PRO SUS	78	38	106	60						126
MH1040 PRO SUS	101	38	138	85	98x85	71.5x62	-	10	6003 SUSx2	140
MH1050 PRO SUS	126	38	160	99						175
MH1030 NYL SUS	78	38	106	60						126
MH1040 NYL SUS	101	38	138	85	98x85	71.5x62	-	10	6003 SUSx2	140
MH1050 NYL SUS	126	38	160	90						175

# LM SUS Series | 轻载荷用 SUS 车轮 MH2000



红色 PRO



NYL

## 红色 PRO 轮



4"~8"(100~203mm)  
PP Core上喷出聚  
氨酯  
SUS 滚动轴承 x 2  
红色

### 特点

- 红色聚氨酯轮子，使用了结实的PP Core，所以很坚固
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用SUS承承提高内部殖性
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## NYL 轮



4"~6"(101~152mm)  
NYL 射出  
SUS 滚动轴承 x 2  
白色


### 特点

- NYL喷泉，可在150°的高温下作业
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用SUS承承提高内部殖性
- 耐油性及耐腐蚀性极佳

- 产品特征 |**
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 强焊产品
  - 用于SUS的强力内部食用性
  - 球轴承类型的轮子时最大化云团性 (SUS轴承使用)

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 酒店及供餐中心等餐厅现场
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

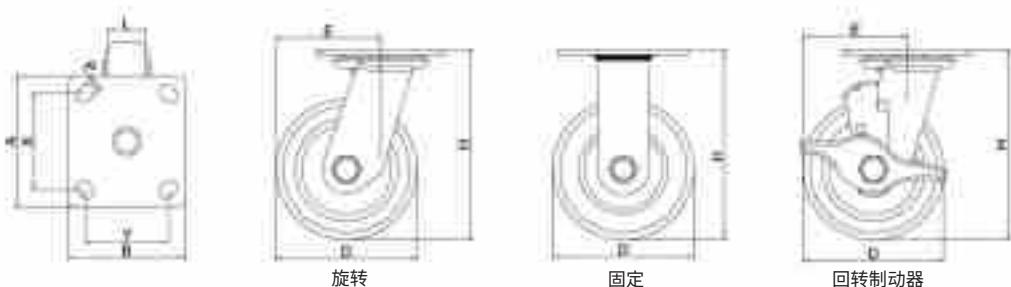

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
MH2040 PRO SUS	100	49	143	85						224
MH2050 PRO SUS	126	49	165	99	115x100	84x71.3	-	11	6003	238
MH2060 PRO SUS	152	49	190	112					SUSx2	252
MH2080 PRO SUS	203	50	241	155						280
MH2040 NYL SUS	101	49	143	85						224
MH2050 NYL SUS	127	49	165	99	115x100	84x71.3	-	11	6003	238
MH2060 NYL SUS	152	49	190	90					SUSx2	252

# LM SUS Series | 轻载荷用 SUS 车轮 MH2000



灰色橡胶(MIR)

## 灰色橡胶轮



4"~8"(100~202mm)  
PP Core上喷出聚  
氨酯  
SUS 滚动轴承x2  
灰色


## 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击

- 产品特征 |**
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 强焊产品
  - 用于SUS的强力内部食用性
  - 球轴承类型的轮子时最大化云团性 (SUS轴承使用)

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 酒店及供餐中心等餐厅现场
  - 整个产业都可以使用

## 外形图 |

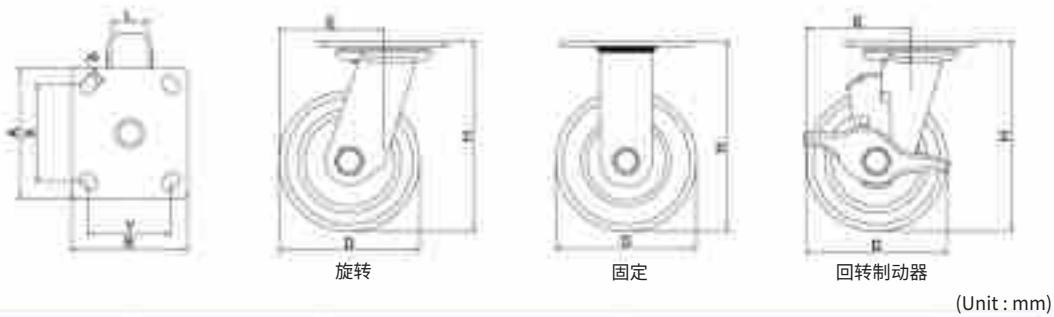

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH2040 灰色橡胶 SUS	100	48	143	85						224
MH2050 灰色橡胶 SUS	126	48	165	99	115x100	84x71.3	-	11	6003	238
MH2060 灰色橡胶 SUS	152	48	190	112					SUSx2	252
MH2080 灰色橡胶 SUS	202	42	241	155						280

# MH1000 Series | 重荷重用 车轮



PU 滚针轴承

## PU 滚针轴承 轮



3"~5"(75~125mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚轮轴承x 1  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用滚子轴承, 云性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 产品特征 |


- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承及滚珠轴承, 实现滚动效果最大化

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场

- 整个产业都可以使用

## 外形图 |

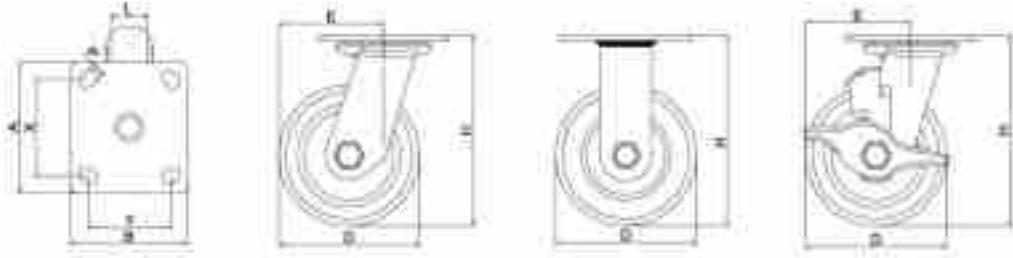

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶嵌尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH1030 PU 铸件	75	32	105	60						108
MH1040 PU 铸件	100	34	137	85	98x85	71.5x62	-	10	003针x1	200
MH1050 PU 铸件	125	39	160	99						250

## MH1000

Series | 重荷重用 车轮



红色PRO



NYL

## 红色PRO 轮



3"~5"(75~125mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## NYL 轮



3"~5"(78~126mm)  
NYL 射出  
滚动轴承 x 2  
白色

## 特点

- NYL喷泉, 可在150°的高温下作业
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 耐油性及耐腐蚀性极佳


## 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承及滚珠轴承, 实现滚动效果最大化

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 整个产业都可以使用

## 外形图 |

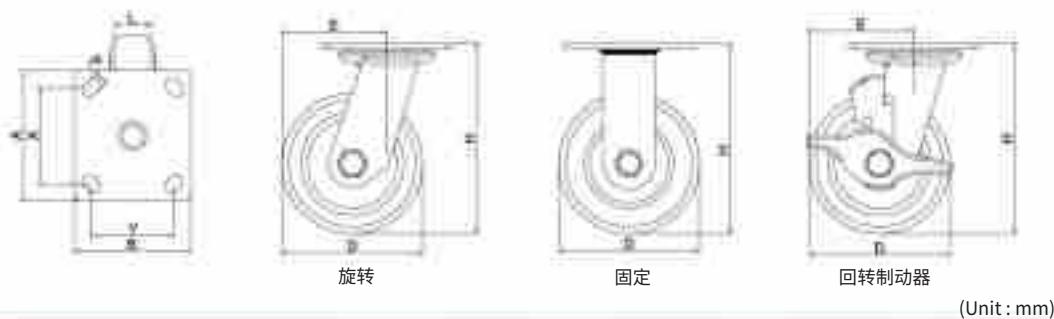

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH1030 PRO	78	38	106	60						126
MH1040 PRO	101	38	138	85	98x85	71.5x62	-	10	6003x2	140
MH1050 PRO	126	38	160	99						175
MH1030 NYL	78	38	106	60						126
MH1040 NYL	101	38	138	85	98x85	71.5x62	-	10	6003x2	140
MH1050 NYL	126	38	160	90						175

# MH2000

Series | 重荷重用 车轮



红色PRO



灰色橡胶

## 红色PRO 轮



4"~8"(100~203mm)  
PP Core上喷出聚氨酯  
滚动轴承x2  
红色

### 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用滚子轴承, 云性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 灰色橡胶 轮



4"~8"(100~202mm)  
PP芯喷出橡胶  
滚动轴承x2  
灰色

### 特点

- 使用经过特殊处理的高级橡胶, 地面不会留下痕迹
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 使用强力PP Core可有效吸收冲击



### 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承及滚珠轴承, 实现滚动效果最大化

### 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 整个产业都可以使用

### 外形图 |



旋转

固定

回转制动器

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH2040 PRO	100	49	143	85						224
MH2050 PRO	126	49	165	99	115x100	84x71.3				238
MH2060 PRO	152	49	190	112				11	6003x2	252
MH2080 PRO	203	50	241	155						280
MH2081 PRO	203	50	241	155	140x120	110x90				280
MH2040 灰色橡胶	100	48	143	85						224
MH2050 灰色橡胶	126	48	165	99	115x100	84x71.3				238
MH2060 灰色橡胶	152	48	190	112				11	6003x2	252
MH2080 灰色橡胶	202	42	241	155	140x120	110x90				280
MH2080 灰色橡胶	202	42	241	155						280

## MH2000

Series | 重荷重用 车轮



PU 针头轴承



PU 滚珠轴承

## PU 针头轴承 轮



4"~8"(100~202mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚轮轴承 x 1  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## PU 滚珠轴承 轮



4"~8"(100~202mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 由于使用了球轴承, 滚动效果很好
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性


## 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承及滚珠轴承, 实现滚动效果最大化

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 整个产业都可以使用

## 外形图 |

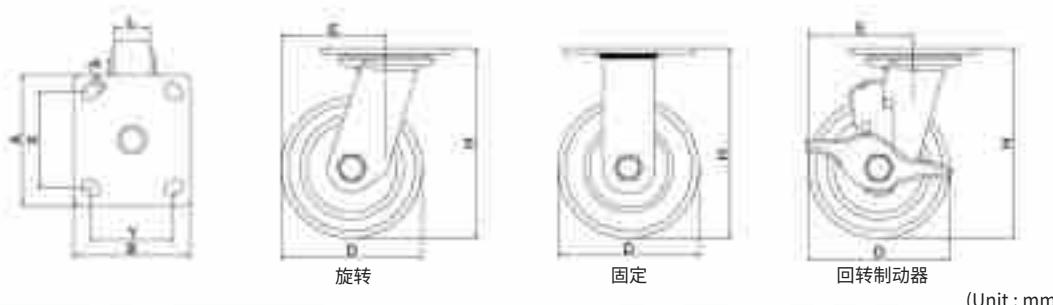

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH2040 PU 铸件	100	46	143	85						320
MH2050 PU 铸件	125	40	165	99	115x100	84x71.3				340
MH2060 PU 铸件	150	44	190	112			-	11	003针x1	360
MH2080 PU 铸件	202	48	241	155	140x120	110x90				400
MH2081 PU 铸件	202	48	241	155	140x120	110x90				400
MH2050 PU BB 铸件	125	47	165	99	115x100	84x71.3		11	6203x2	340
MH2060 PU BB 铸件	152	48	191	112						360

# MH2000

Series | 重荷重用 车轮



黑色橡胶



高弹性PU

## 黑色橡胶 轮



4"~8"(100~202mm)  
铸造Core上合成橡胶涂层  
滚轮轴承x 1  
黑色

### 特点

- 铸件Core上使用了合成橡胶而坚固
- 使用滚子轴承, 云性优秀
- 减少路面噪音

## 高弹性PU 轮



5"~8"(100~202mm)  
铸造Core的高弹性PU涂层  
滚动轴承x 2  
美色

### 特点

- 铸造Core使用了高弹性雷弹防止震动
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 减少路面噪音


### 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承及滚珠轴承, 实现滚动效果最大化
- 尽量减少高负荷传递和驾驶时的震动和噪音

### 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 整个产业都可以使用

### 外形图 |

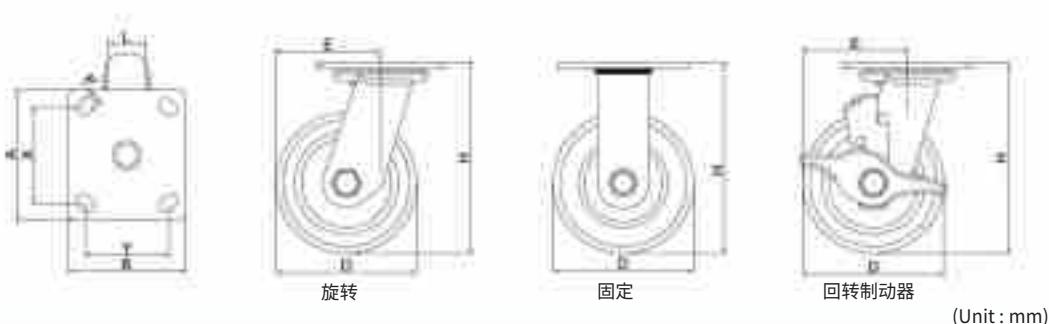

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔		
MH2040 黑色橡胶	100	48	143	85						224
MH2050 黑色橡胶	125	48	165	99	115x100	84x71.3				238
MH2060 黑色橡胶	150	48	190	112				11	003针x1	252
MH2080 黑色橡胶	200	48	240	155	140x120	110x90				280
MH2081 黑色橡胶	200	48	240	155	140x120	110x90				280
MH2040 高弹性PU	125	48	165	99						224
MH2050 高弹性PU	150	48	190	112	115x100	84x71.3		11	6003x2	238
MH2060 高弹性PU	200	48	240	155						252
MH2080 高弹性PU	200	48	240	155	140x120	110x90				280

## MH2000

Series | 重荷重用 车轮



耐热酚(PH)



NYL

## 耐热酚 轮



4"~8"(101~203mm)  
耐热酚  
耐热性滚轮轴  
承 x 1  
黑色

## 特点

- 酚类材料，耐高温性极强，可在250°左右作业
- 使用耐热球轴承，耐高温、滚动效果优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## NYL 轮



4"~6"(101~152mm)  
NYL 射出  
滚动轴承 x 2  
白色

## 特点

- NYL喷泉，可在150°的高温下作业
- 使用滚珠轴承减少卓越滚动及轴承噪音
- 耐油性及耐腐蚀性极佳


## 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承及滚珠轴承，实现滚动效果最大化
- 耐热性材料

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 整个产业都可以使用
- 可作为耐热轮胎在高烧发生现场使用

## 外形图 |

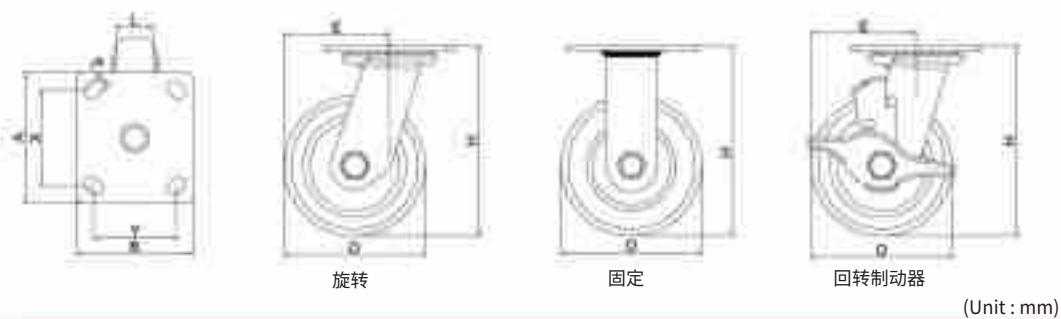

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
MH2040 PH 耐热	101	50	143	85						224
MH2050 PH 耐热	126	50	166	99	115x100	84x71.3				238
MH2060 PH 耐热	151	50	191	112			-	11	耐热性003针x1	252
MH2080 PH 耐热	203	51	242	155	140x120	110x90				280
MH2081 PH 耐热	203	51	242	155	140x120	110x90				280
MH2040 NYL	101	49	143	85						224
MH2050 NYL	127	49	165	99	115x100	84x71.3		11	6203x2	238
MH2060 NYL	152	49	190	112						252

# 缓冲用

Series | 重荷重用 车轮



缓冲弹簧红色



美色PU球轴承

## PU 滚动轴承 红色 轮



6"~8"(152~202mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

### 特点

- 是聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

### 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
- 采用弹簧最大化缓冲效果

### 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 整个产业都可以使用

## PU 滚动轴承 美色 轮







6"~8"(152~202mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
美色

### 特点

- 是聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

### 外形图 |



(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
SA1060 弹簧	152	48	200	200	160x115	135x75	-	13	6203x2	380
SZ1080 弹簧	202	48	245	200						600

# 缓冲用

Series | 重荷重用 车轮



橡胶弹簧二重缓冲



## PU 滚动轴承 红色 轮



6"(152mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

### 特点

- 是聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 强焊产品
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
  - 采用橡胶垫, 最大化缓冲效果

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 整个产业都可以使用

## PU 滚动轴承 美色 轮




6"(152mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
美色

### 特点

- 是聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

### 外形图 |

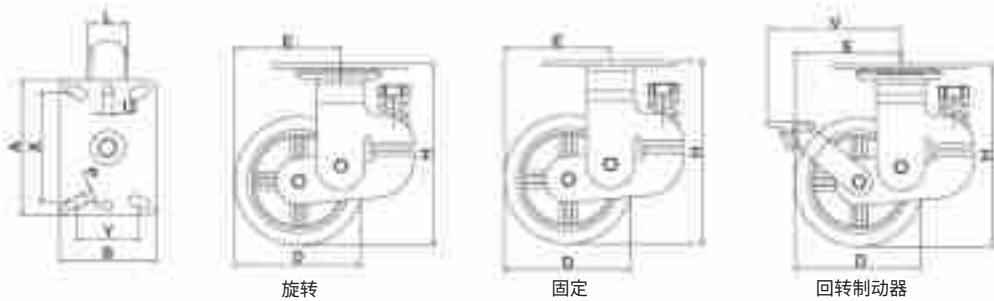

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
SA1060 橡胶	152	48	205	200	160x115	135x75	-	11	6203x2	380

# 缓冲用

Series | 重荷重用 车轮



橡胶弹簧二重缓冲

- 产品特征 |**
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 强焊产品
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
  - 采用橡胶垫, 最大化缓冲效果

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 整个产业都可以使用

## 高弹性PU轮




6"(152mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承x 2  
美色

## 特点

- 铸件Core中使用了高弹性雷弹, 可有效防  
止震动
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 外形图 |

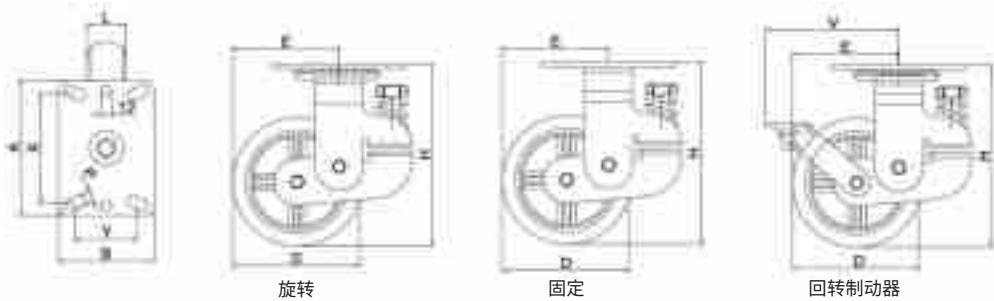

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
KC3960	152	48	205	128	161x116	130x76	-	14	6203x2	380

## CF1000

Series | 高荷重 车轮



CF1000

## PU 滚动轴承



6"~12"(151~302mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性


## 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承实现滚动效果最大化

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 可在整个产业的高负荷环境中使用

## 外形图 |

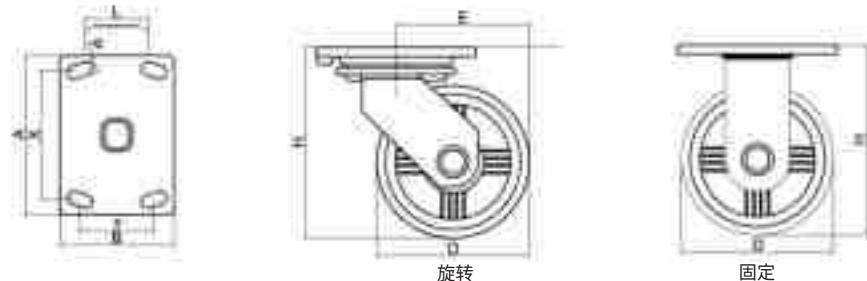

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
CF1060 PU	151	62	192	212				14		400
CF1080 PU	200	62	240	159	160x115	130x74		14		500
CF1010 PU	252	64	294	190				17	6204x2	600
CF1010 PU	302	64	350	225	180x170	145x125		17		650

# CF6000

Series | 高荷重 车轮



CF6000

## PU 滚动轴承



6"~10"(151~252mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性


## 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承实现滚动效果最大化

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 可在整个产业的高负荷环境中使用

## 外形图 |

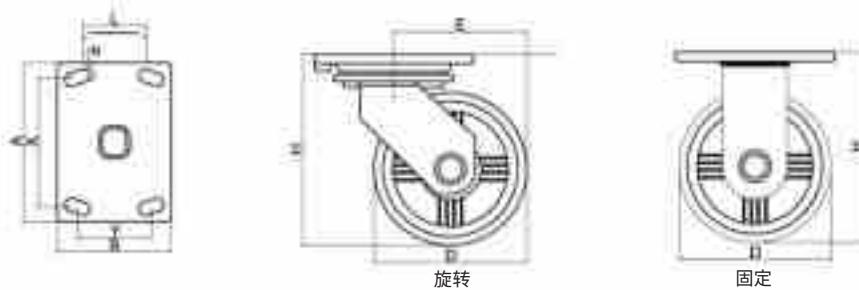

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶嵌尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
CF6060 PU	151	59	192	159				14		400
CF6080 PU	200	58	240	190	160x114	130x74	-	17	6204x2	500
CF6010 PU	252	58	292	225				17		600

# HD1000 Series | 高荷重 车轮



HD1000

## PU 滚动轴承



4"~12"(101~302mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎，使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承，云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性




### 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
- 以热锻造方式制作

### 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 可在整个产业的高负荷环境中使用

### 外形图 |



(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
HD1040 PU	101	69	148	89						600
HD1050 PU	126	64	164	109						630
HD1060 PU	151	64	192	131						650
HD1080 PU	200	64	258	164	160x115	130x74	-	14	6205x2	700
HD1010 PU	252	64	301	185						750
HD1012 PU	302	64	350	221						800

# HD9600

Series | 高荷重 车轮



HD9600

## PU 滚动轴承



4"~12"(101~302mm)  
铸造core上涂层聚  
氨酯涂层  
滚动轴承 x 2  
红色

## 特点

- 是红色聚氨酯轮胎, 使用了铸件Core很坚固
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## 产品特征 |

- 钢结构双阵列的旋转功率提高
- 强焊产品
- 采用镀锌提高耐蚀性
- 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
- 以热锻造方式制作

## 产品用途 |

- 各类载重物运输工具及产业现场
- 可在整个产业的高负荷环境中使用

## 外形图 |



(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
HD9640 PU	101	50	152	80	141x110	110x75		12	6203x2	600
HD9650 PU	127	58	177	108				13	6203x2	650
HD9660 PU	152	62	202	114	161x116	130x76		13		750
HD9680 PU	203	63	254	165				13	6204x2	800
HD9610 PU	254	64	304	187				13		900
HD9612 PU	304	64	350	227	185x135	144x94		13		980

# KCH Series | 高荷重车轮



KCH

KCH 轮



3"~8"(80~200mm)

MC NYL加工

滚动轴承x 2

白色

## 特点


- 产品特征 |**
- 轨道结构适用于“振动轴承”，确保零噪声、零播放和最大旋转功率
  - 强力焊接产品，采用热锻造方式制作
  - 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
  - 使用 MC NYL 轮毂

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 可在整个产业的高负荷环境中使用

- 使用超高负荷滚珠轴承，滚动效果优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

附属	材质	表面处理
上板	SS400	分体
框架	SS400	分体
针	SM45C	Zn 镀锌的(3+)
轮	MC NYL	象牙白

## 外形图 |

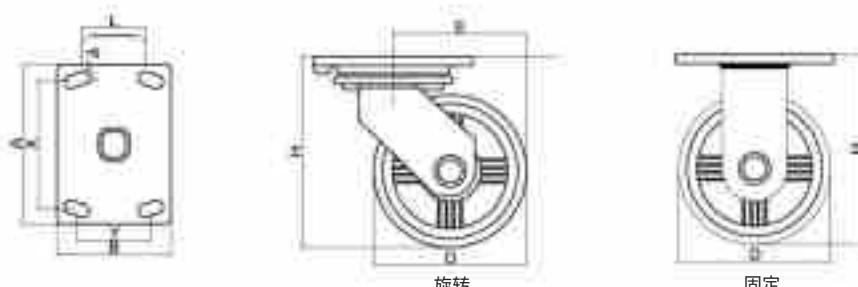

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
KCH2330	101	50	152	80	102*85	80*60		9	6204*2	800
KCH2340	127	58	177	108	102*85	80*60		9	6204*2	900
KCH2350	152	62	202	114	176*142	140*105	-	15	6206*2	1500
KCH2360	203	63	254	165	176*142	140*105		15	6206*2	2200
KCH2380	254	64	304	187	176*142	140*105		15	6206*2	2500

# KC6B Series | 高荷重 车轮



KC6B

KC6B 轮



6"~8"(152~203mm)

铸造core上涂层聚  
氨酯涂层

滚动轴承 x 2

黑色


## 特点

- 产品特征 |**
- 钢结构双阵列的旋转功率提高
  - 经过热处理的赛车道
  - 采用镀锌提高耐蚀性
  - 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
  - 以热锻造方式制作

- 超高负荷
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 可在整个产业的高负荷环境中使用

## 外形图 |

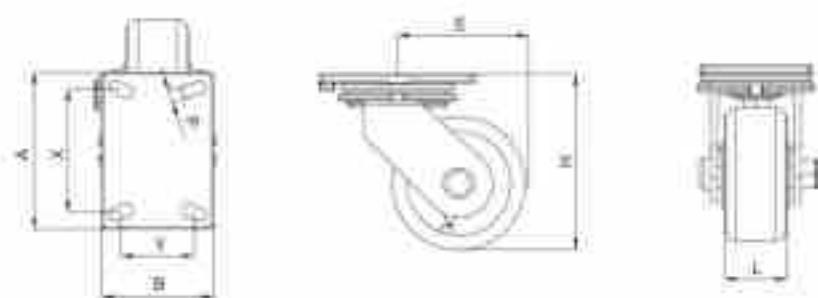

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
KC6B 60	152	76	203	141	185x135	145x95	-	14.5	6205x2	1000
KC6B 80	203	76	266	160	185x135	145x95	-	14.5	6205x2	1300

# EH Series | 高荷重车轮



EH

EH 轮



6"~8"(150~200mm)

MC NYL加工

滚动轴承 x 2

黑色


## 特点

- 超高负荷
- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

- 产品特征 |**
- 轨道结构适用于”振动轴承”, 确保零噪声、零播放和最大旋转功率
  - 强力焊接产品, 采用热锻造方式制作
  - 使用滚子轴承实现滚动效果最大化
  - 使用 MC NYL 轮毂

- 产品用途 |**
- 各类载重物运输工具及产业现场
  - 可在整个产业的高负荷环境中使用

## 外形图 |

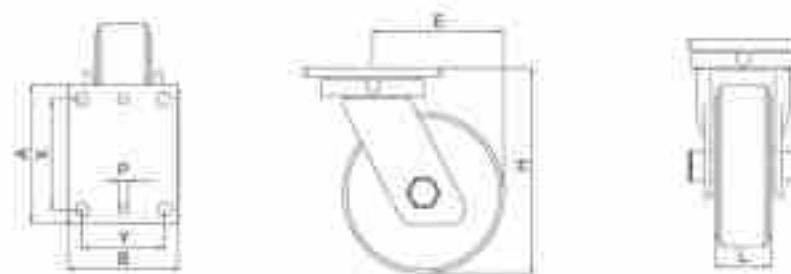

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
	车轮直径	轮幅	高度	半径	镶板尺寸	镶嵌孔隙	螺栓规格	螺栓孔	轴承	单个容许荷重
EH9660	150	102	232	132.5	220x186	180x146	-	17	6207x2	3500
EH9680	200	102	284	157	220x186	180x146	-	17	6207x2	3500

# AGV Series | 高荷重 车轮



AGV 60 PU



AGV 60 PUW

## AGV 60 PU



6"(150mm)  
滚动轴承 x 2  
美色

### 特点

- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性

## AGV 60 PUW



6"(150mm)  
滚动轴承 x 1  
美色

### 特点

- 使用了球轴承, 云彩性优秀
- 卓越的耐油性和耐腐蚀性


### 产品特征 |

- 以热锻造方式制作
- 双旋结构小旋转半径

### 产品用途 |

- AGV设备
- 一个需要设备旋转的狭小的工业现场

### 外形图 |

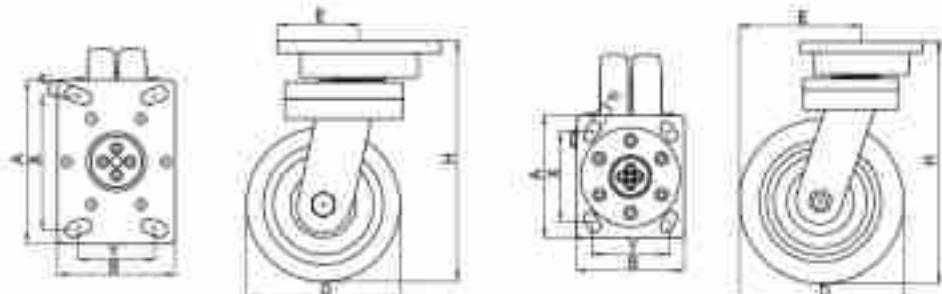

(Unit : mm)

Model	D	L	H	E	(AxB)	(XxY)	T	P	类型	容许荷重
AGV60 PU	150	32*2	235	95~105	160x115	128x78	-	13	6204x2	450
AGV PUW	150	25*2	224	78~90	114x100	84x72	-	10	6207	450

# 大车 (Hand Truck)



- 产品特征 |**
- 塑料制品, 具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性 (在导管中插入滚珠轴承)
  - 可在狭小的空间内大量保管

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输

**外形图 |**



Model	Size			厚度 (T)	总高度 (H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W	H					
大车迷你 (Mini)	590	390	128	31	750	7kg	80kg	LM5030S/5030R
大车 小 (Small)	740	455	160	38	830	10kg	90kg	LM5040S/5040R
大车 中 (Medium)	840	535	190	41	950	12kg	100kg	LM5050S/5050R
大车 大 (Large)	930	610	200	41	960	19kg	150kg	MH2050/MH2060S.R


# 台车 (Dolly)



- 产品特征 |**
- 塑料制品, 具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)
  - 可在狭小的空间内大量保管

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输

## 外形图 |

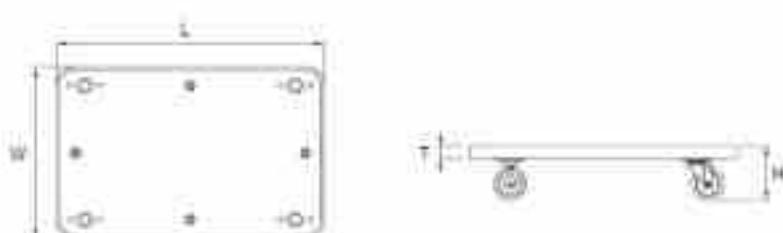

(Unit : mm)

Model	Size			厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W	H				
台车 迷你 (Mini)	590	390	128	31	5kg	80kg	LM5030S
台车 小 (Small)	740	455	160	38	8kg	90kg	LM5040S
台车 中 (Medium)	840	535	190	41	10kg	100kg	LM5050S
台车 大 (Large)	930	610	200	41	17kg	150kg	MH2050/MH2060S

# 特大车 (Super Heavy Hand Truck)



- 产品特征 |**
- 塑料制品, 具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性 (在导管中插入滚珠轴承)
  - 可在狭小的空间内大量保管

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输



**外形图 |**



Model	Size			厚度 (T)	总高度 (H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W	H					
特大车 (X Large)	1330	645	215	66	945	28kg	250kg	MH2060S/2060R

# 普通双层卡丁车

(Double Cart)




- 产品特征 |**
- 塑料制品,具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)
  - 可在狭小的空间内大量保管

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输



**外形图 |**

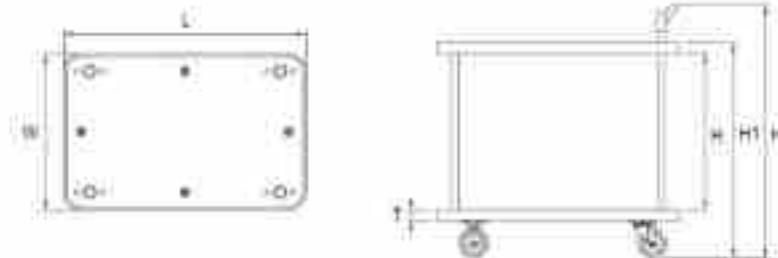

(Unit : mm)

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
双层卡丁车 迷你 (Mini)	590	390	31	555	715	815	9kg	80kg	LM5030S/5030R
双层卡丁车 小 (Small)	740	455	38	555	755	855	12kg	90kg	LM5040S/5040R
双层卡丁车 中 (Medium)	840	535	41	555	785	885	18kg	100kg	LM5050S/5050R
双层卡丁车 大 (Large)	930	610	41	555	795	895	26kg	150kg	MH2050/MH2060S.R

# 普通三层卡丁车 (Triple Cart)



- 产品特征 |**
- 塑料制品,具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)
  - 可在狭小的空间内大量保管

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输



**外形图 |**



Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
三级手推车 迷你 (Mini)	590	390	31	295	780	880	11kg	80kg	LM5030S/5030R
三级手推车 小 (Small)	740	455	38	295	825	925	17kg	90kg	LM5040S/5040R
三级手推车 中 (Medium)	840	535	41	295	960	1060	24kg	100kg	LM5050S/5050R
三级手推车 大 (Large)	930	610	41	295	970	1070	35kg	150kg	MH2050/MH2060S.R

# 高负荷双层卡丁车

(Heavy Double Cart)




- 产品特征 |**
- 钢管分体印章,适合防腐蚀、高负载
  - 塑料制品,具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输



**外形图 |**

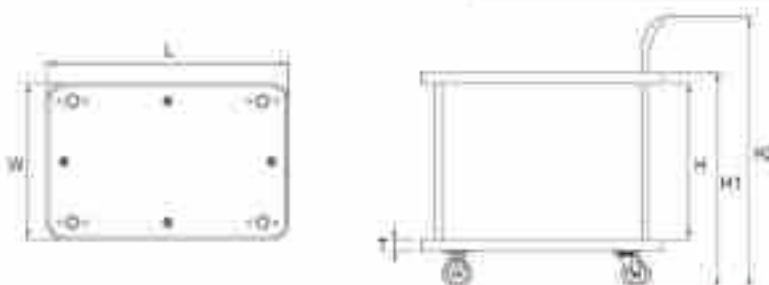

(Unit : mm)

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
双层卡丁车 迷你 (Mini)	590	390	31	510	670	850	10kg	110kg	LM5030S/5030R
双层卡丁车 小 (Small)	740	455	38	510	710	915	15kg	140kg	LM5040S/5040R
双层卡丁车 中 (Medium)	840	535	41	510	740	925	19kg	150kg	LM5050S/5050R
双层卡丁车 大 (Large)	930	610	41	510	750	930	28kg	200kg	MH2050/MH2060S.R

# 高载重三节车

(Heavy Triple Cart)




- 产品特征 |**
- 钢管分体印章,适合防腐蚀、高负载
  - 塑料制品,具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输



**外形图 |**

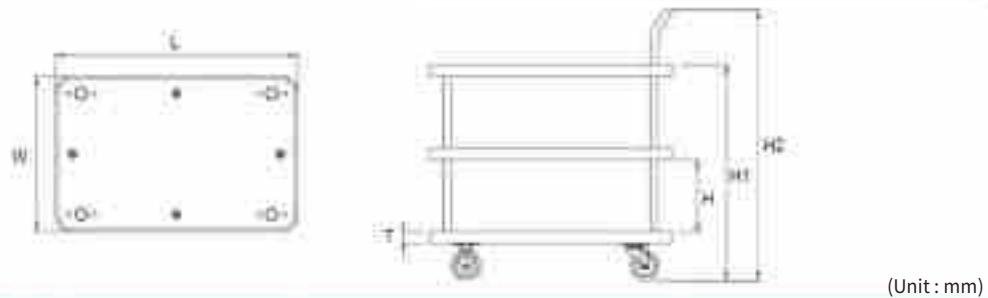

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
三级手推车 迷你 (Mini)	590	390	31	320	830	1010	13kg	110kg	LM5030S/5030R
三级手推车 小 (Small)	740	455	38	320	875	1080	20kg	140kg	LM5040S/5040R
三级手推车 中 (Medium)	840	535	41	320	910	1095	26kg	150kg	LM5050S/5050R
三级手推车 大 (Large)	930	610	41	320	920	1100	38kg	200kg	MH2050/MH2060S.R

# 铝合金 大车

(Aluminum Hand Truck)



## 产品特征 |

- 耐腐蚀、重量轻
- 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)
- 可在狭小的空间内大量保管
- 优化噪音的低噪音大车

## 产品用途 |

- 半导体、电子设备制造现场搬运物品
- 食品、药品制造现场运送物品

## | 可用的轮子 |



高弹性透明轮

射出橡胶灰轮

## 外形图 |



(Unit : mm)

Model	Size			厚度 (T)	总高度 (H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W	H					
LV-150(Small)	750	470	160	33	825	9kg	100kg	LM5040S/5040R HPU
LV-250(Medium)	900	610	185	33	850	14kg	130kg	LM5050S/5050R HPU
LV-350(Large)	1200	610	220	33	885	20kg	180kg	MH2060S/2060R MIR

# 连结型 台车

(Connected Dolly)




- 产品特征 |**
- 连接使用时可扩展装载面积
  - 塑料制品, 具有美丽外观的半永久性产品
  - 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)
  - 可在狭小的空间内大量保管

- 产品用途 |**
- 建筑、制造车间
  - 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
  - 服务站的货物运输



**外形图 |**

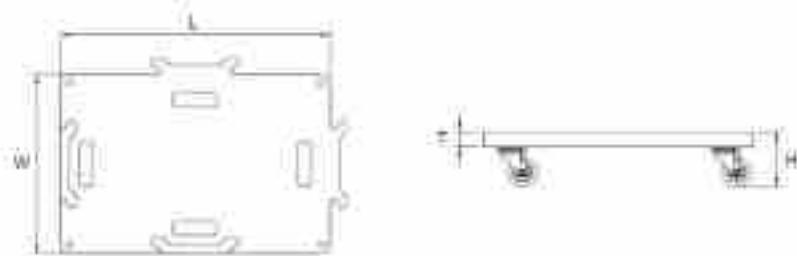

(Unit : mm)

Model	Size			厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W	H				
连结型 台车	580	386	115	32	14kg	80kg	LM1425, LM2030S

# 铝合金角铁台车

(Aluminum Angle Dolly)



铝 A 型



铝 B 型

# 鐵台车

(Steel Dolly)



# 高荷重铝合金角铁台车

(Aluminum Angle Truck)



## 产品特征 |

- 使用铝耐腐蚀, 重量轻
- 柔韧的驱动性(在导管中插入滚珠轴承)
- 可在狭小的空间内大量保管

## 产品用途 |

- 建筑、制造车间
- 最适合物流仓库或搬家公司的货物运输
- 从购物中心、餐厅、医院搬运物品
- 服务站的货物运输

\* 基本制作尺寸

小(横向 530 x 纵向 390) 中(横向 550 x 纵向 450)

大(横向 700 x 纵向 470)

\* 尺寸也可以定做

## | 可用的轮子 |



红色聚氨酯车轮



射出橡胶灰轮



高弹性透明轮

# 高级2层木质卡丁车

(Wood Double Serving Cart)




- 产品特征 |**
- 木质材质的产品, 外观美观
  - 柔韧的驱动性 (在导管中插入滚珠轴承)
  - 使用防腐蚀及重量较轻的铝棒

- 产品用途 |**
- 半导体、电子设备制造现场搬运物品
  - 食品、药品制造现场运送物品
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品



**外形图 |**

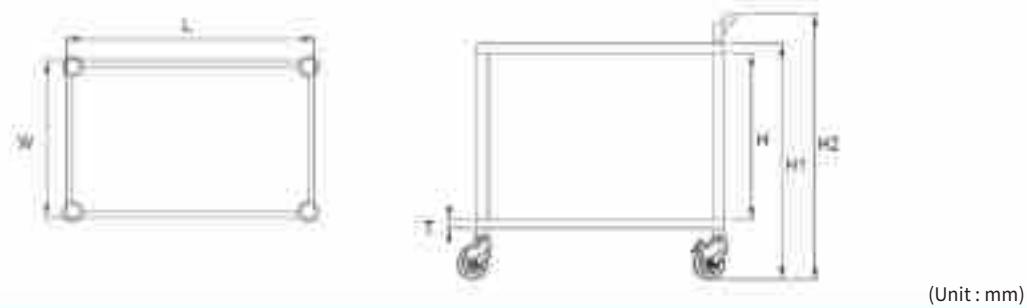

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
2层木质卡丁车 小 (Small)	630	460	30	550	780	860	13kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
2层木质卡丁车 中 (Medium)	770	470	30	550	780	860	15kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
2层木质卡丁车 大 (Large)	820	520	30	550	780	860	17kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT

# 高级3层木质卡丁车

(Wood Triple Serving Cart)




- 产品特征 |**
- 木质材质的产品，外观美观
  - 柔韧的驱动性 (在导管中插入滚珠轴承)
  - 使用防腐蚀及重量较轻的铝棒

- 产品用途 |**
- 半导体、电子设备制造现场搬运物品
  - 食品、药品制造现场运送物品
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品



## 外形图 |

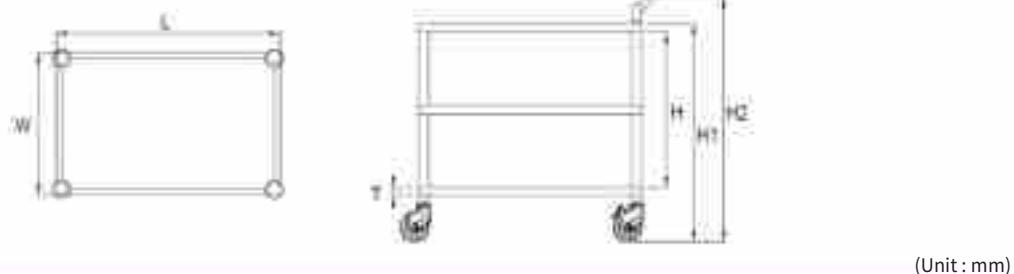

(Unit : mm)

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
3层木质卡丁车 小 (Small)	630	460	30	270	810	900	17kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
3层木质卡丁车 中 (Medium)	770	470	30	270	810	900	20kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
3层木质卡丁车 大 (Large)	820	520	30	270	810	900	23kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT

# 不锈钢双层服务车

(Stainless Steel Double Serving Cart)




- 产品特征 |**
- 木质材质+不锈钢产品, 外观美观
  - 柔韧的驱动性 (在导管中插入滚珠轴承)
  - 使用防腐蚀及重量较轻的铝棒

- 产品用途 |**
- 半导体、电子设备制造现场搬运物品
  - 食品、药品制造现场运送物品
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品



**外形图 |**

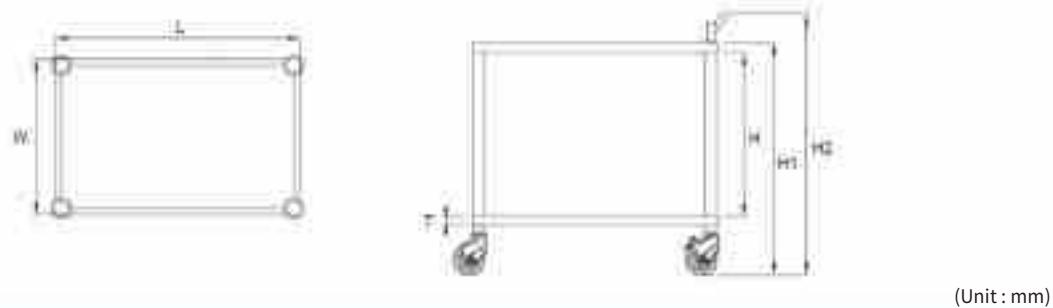

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
双层服务车 小 (Small)	630	460	30	550	780	860	15kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
双层服务车 中 (Medium)	770	470	30	550	780	860	18kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
双层服务车 大 (Large)	820	520	30	550	780	860	20kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT

# 不锈钢三档服务车

(Stainless Steel Triple Serving Cart)




- 产品特征 |**
- 木质材质+不锈钢产品, 外观美观
  - 柔韧的驱动性 (在导管中插入滚珠轴承)
  - 使用防腐蚀及重量较轻的铝棒

- 产品用途 |**
- 半导体、电子设备制造现场搬运物品
  - 食品、药品制造现场运送物品
  - 从购物中心、餐厅、医院搬运物品



**外形图 |**

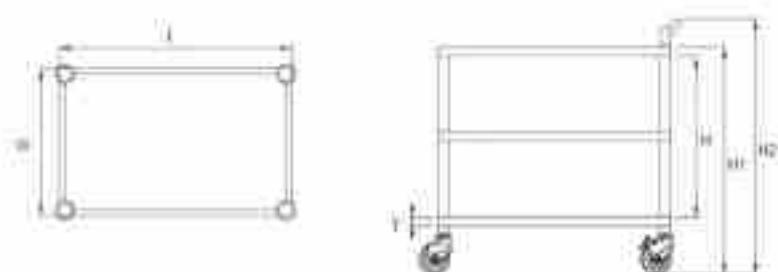

(Unit : mm)

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W							
三档服务车 小 (Small)	630	460	30	270	810	900	20kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
三档服务车 中 (Medium)	770	470	30	270	810	900	25kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
三档服务车 大 (Large)	820	520	30	270	810	900	28kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT

# 灰色多功能服务车

(尺寸小,中)


(Gray Plastic Double Serving Cart)



\* 手柄是基本一只手,双手手柄可追加构成购买

- 产品特征 |**
- 2段、3段,利用空间多,效率高
  - 使用塑料材质,轻便且便于移动
  - 使用标准轴承减少噪音和振动

- 产品用途 |**
- 各工厂生产线货物运输
  - 各种工厂、实验室及研究所内的牙具保管架
  - 餐厅、酒店、医院等使用

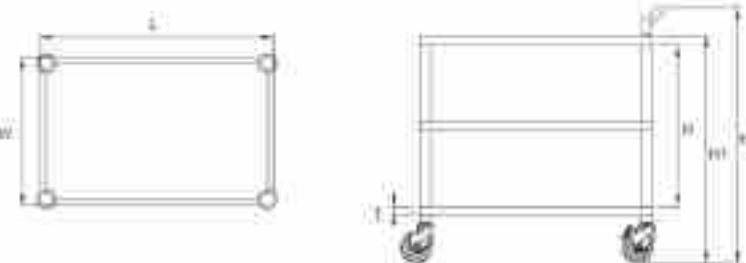**外形图 |**

(Unit: mm)

Model	Size		最大长度 (L1)	厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W								
灰色多用途双层卡丁车小	620	460	736	50	501	768	885	13kg	60kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB
灰色多用途双层卡丁车中	750	460	866	43	507	768	885	11kg	60kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB
灰色多用途三层墨盒小	620	460	736	50	250	820	936	15kg	60kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB
灰色多用途三层墨盒中	750	460	866	43	257	820	936	13kg	60kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB

# 高级多功能服务车

(一体式多功能服务车)

(Luxury Double Serving Cart)




- 产品特征 |**
- 2段、3段，利用空间多，效率高
  - 使用塑料材质，轻便且便于移动
  - 使用标准轴承减少噪音和振动

- 产品用途 |**
- 各工厂生产线货物运输
  - 各种工厂、实验室及研究所内的牙具保管架
  - 餐厅、酒店、医院等使用



**外形图 |**

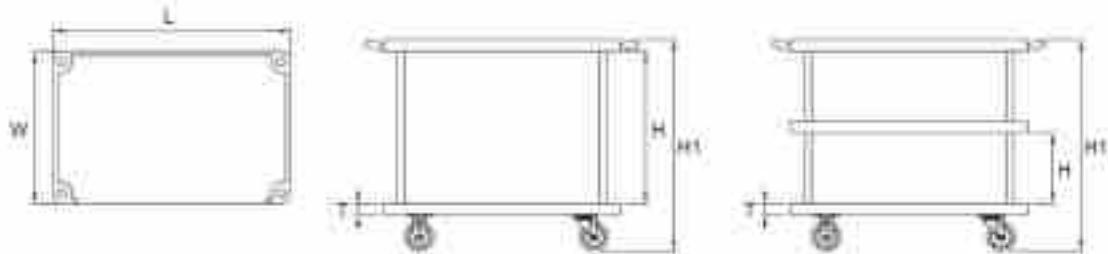

(Unit : mm)

Model	Size		厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W						
双层多功能一体式推车	750	460	30	540	850	10kg	60kg	LM3640SBTGR/LM3640SBTBB
三级多功能一体式推车	750	460	30	250	850	13kg	60kg	LM3640SBTGR/LM3640SBTBB

# 灰色多功能服务车

(边框指南)


(Gray Plastic Double Serving Cart)



\* 只能使用“小”的

- 产品特征**
- 2段、3段，利用空间多，效率高
  - 使用塑料材质，轻便且便于移动
  - 使用标准轴承减少噪音和振动

- 产品用途**
- 各工厂生产线货物运输
  - 各种工厂、实验室及研究所内的牙具保管架
  - 餐厅、酒店、医院等使用

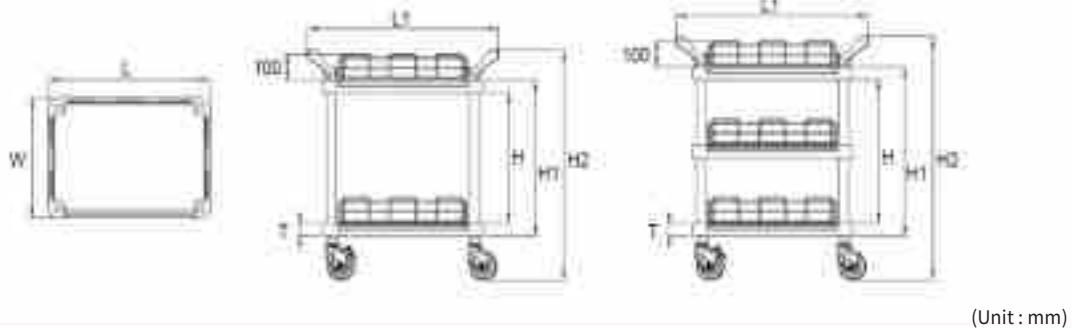**外形图**

(Unit: mm)

Model	Size		最大长度 (L1)	厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W								
灰色多用途双层卡丁车小	620	460	736	50	501	768	885	13kg	60kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB
灰色多用途三层墨盒小	620	460	736	50	250	820	936	15kg	60kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB

# 高级多功能服务车

(特大)

(Luxury Double Serving Cart)




\* 隔板可以追加构成购买

- 产品特征 |**
- 2段、3段，利用空间多，效率高
  - 使用塑料材质，轻便且便于移动
  - 使用标准轴承减少噪音和振动

- 产品用途 |**
- 各工厂生产线货物运输
  - 各种工厂、实验室及研究所内的牙具保管架
  - 餐厅、酒店、医院等使用



**外形图 |**

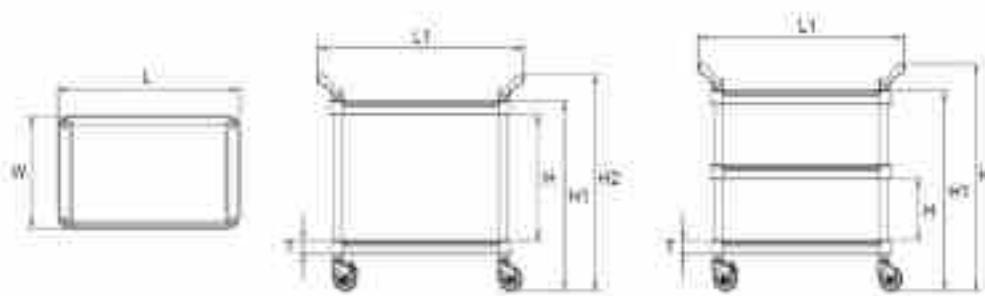

(Unit : mm)

Model	Size		最大长度 (L1)	厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W								
双层多功能手推车 大(Large)	820	510	935	60	570	860	975	15kg	80kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB
三层多功能手推车大 (Large)	820	510	935	60	280	907	1025	19kg	80kg	LM3640BTGR/LM3640BTBB

# 塑料工具箱车 (Plastic Toolbox Cart)



2层抽屉+双门型




4层抽屉型

- 产品特征 |**
- 钢材抽屉内置的移动工具箱
  - 上板为塑料材质, 轻便, 便于移动
  - 使用标准轴承减少噪音和振动

- 产品用途 |**
- 存放现场使用的物品
  - 食品、制药和, 医院保管物品
  - 在购物中心, 饭店, 医院保管物品



**外形图 |**

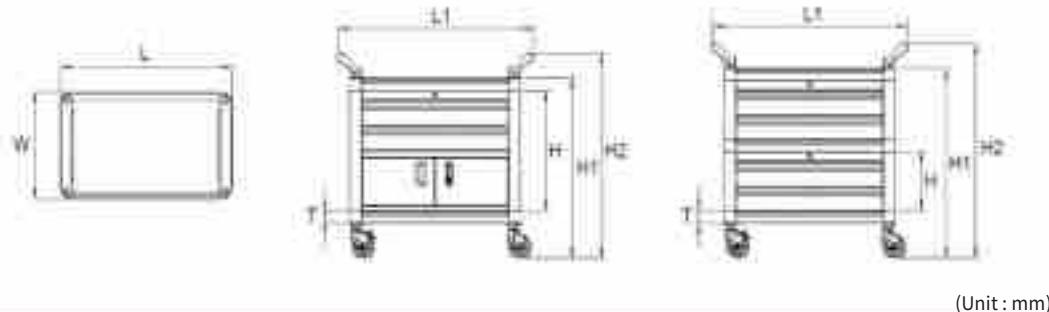

(Unit: mm)

Model	Size		最大长度 (L1)	厚度 (T)	间距 (H)	搁板高度 (H1)	总高度 (H2)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	脚轮 (Caster No)
	L	W								
工具箱(2段抽屉+双开门)	820	510	935	60	572	860	977	50kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT
工具箱(4层抽屉)	820	510	935	60	280	907	1025	76kg	80kg	LM8740SBT/SHP540SBT

# 铝合金手推车


(Aluminum Multi 4-in-1 Cart: HT-9913)



- 产品特征 |**
- 可在狭小空间或走廊等地使用
  - 由铝材质制成,轻便且不生锈
  - 最多可搬动重达250公斤的物品

- 产品用途 |**
- 仓库、工厂、大型商店的货物运输
  - 配送企业物流运输

外形图 |

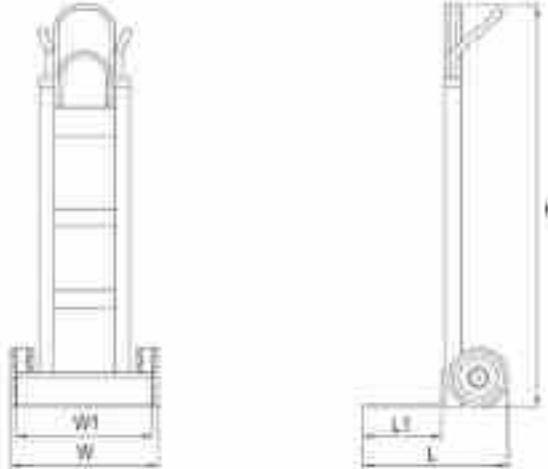

(Unit : mm)

Model	Size			垫板 (W1)	垫板 (L1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
HT-9913	580	386	115	450	270	10kg	250kg	气轮 10"

# 铝合金手推车


(Aluminum Multi 4-in-1 Cart: HT-9916)



- 产品特征 |**
- 可在狭小空间或走廊等地使用
  - 由铝材质制成,轻便且不生锈
  - 最多可搬动重达250公斤的物品

- 产品用途 |**
- 仓库、工厂、大型商店的货物运输
  - 配送企业物流运输

外形图 |

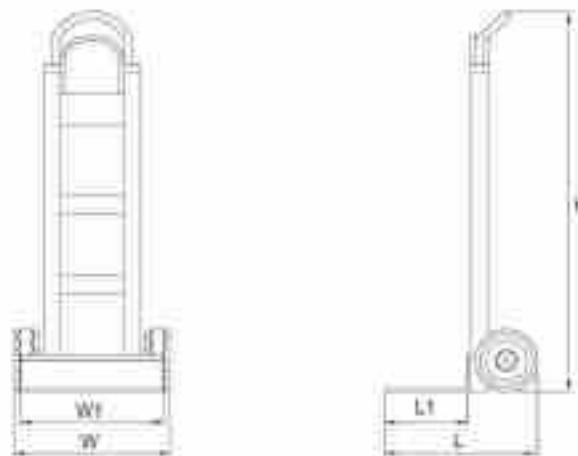

(Unit: mm)

Model	Size			垫板 (W1)	垫板 (L1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
HT-9916	510	480	1240	450	270	12kg	250kg	气轮 10"

# 铝合金手推车


(Aluminum Multi 4-in-1 Cart: HT-1862)



- 产品特征 |**
- 可在狭小空间或走廊等地使用
  - 由铝材质制成,轻便且不生锈
  - 最多可搬动重达250公斤的物品

- 产品用途 |**
- 仓库、工厂、大型商店的货物运输
  - 配送企业物流运输

外形图 |

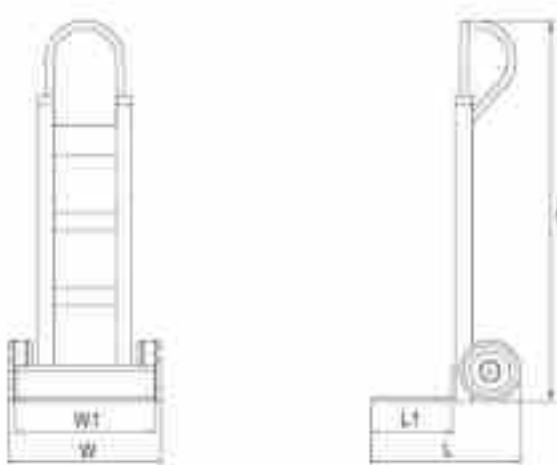

(Unit : mm)

Model	Size			垫板 (W1)	垫板 (L1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
HT-1862	510	480	1270	450	270	12kg	250kg	气轮 10"

# 铝合金手推车


(Aluminum Multi 4-in-1 Cart: HT7A-1段)



- 产品特征 |**
- 可在狭小空间或走廊等地使用
  - 由铝材质制成,轻便且不生锈
  - 最多可搬动重达250公斤的物品

- 产品用途 |**
- 仓库、工厂、大型商店的货物运输
  - 配送企业物流运输

外形图 |

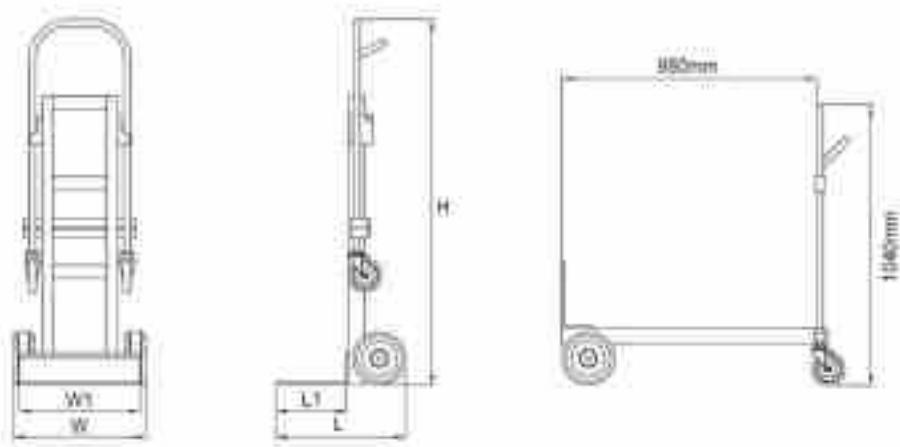

(Unit : mm)

Model	Size			垫板 (W1)	垫板 (L1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
HT7A-1段	510	480	1320	450	270	17kg	250kg	气轮 10"

# 铝合金手推车


(Aluminum Multi 4-in-1 Cart: HT7A-4段)



- 产品特征 |**
- 可在狭小空间或走廊等地使用
  - 由铝材质制成, 轻便且不生锈
  - 最多可搬动重达250公斤的物品

- 产品用途 |**
- 仓库、工厂、大型商店的货物运输
  - 配送企业物流运输

外形图 |

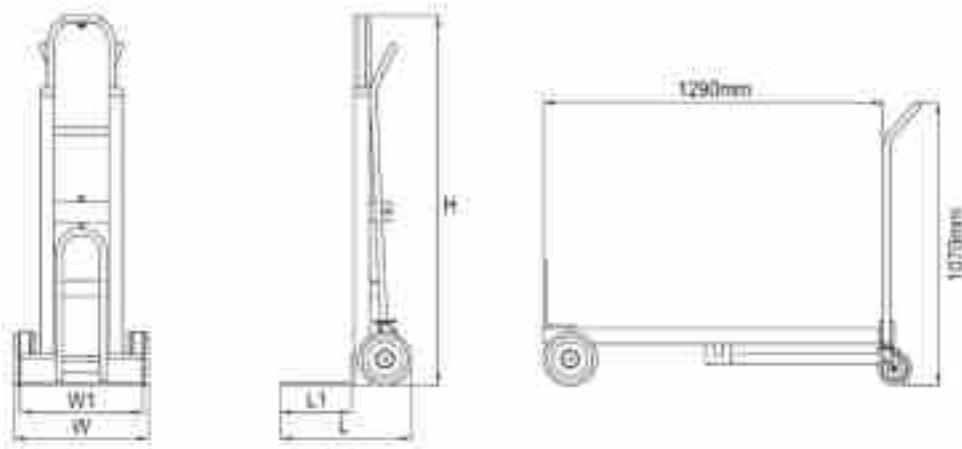

(Unit : mm)

Model	Size			垫板 (W1)	垫板 (L1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
HT7A-4段	510	480	1320	450	270	17kg	250kg	气轮 10"

# 水桶运输机 (Water Container Carrier)




塑料水桶托架 75升(A)



五金水桶垫 75升, 110升(C)

## 外形图

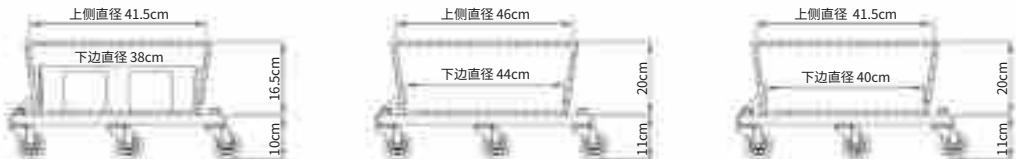

## 产品特征


- 圆形移动式运输机
- 各种垃圾, 腌菜缸, 水桶移动时均可使用
- 轮子配置可更换红色聚氨酯轮子、射出灰色轮子、聚氨酯轮子

Model	上部直径 (Upper Diameter)	下部直径 (Lower Diameter)	车轮高度 (Wheel Height)	总高度 (Overall Height)
大车迷你 (Mini)	31	750	7kg	80kg
大车 小 (Small)	38	830	10kg	90kg
大车 中 (Medium)	41	950	12kg	100kg

# 万能椅子 (Comfortable Dolly)



## 外形图

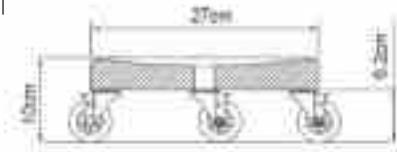

- 产品特征

  - 在室内移动腌菜缸、花盆、物品时使用
  - 不屈膝、打扫房间时使用
  - 使用了聚氨酯涂层轮胎, 不会损伤地面, 几乎无噪音

(Unit : mm)

Model	直径(Diameter)	车轮高度(Wheel Height)	总高度(Overall Height)	轮(Wheel)
万能椅子	270	75	110	塑料PU

# 滚筒机 (Rolltainer)



- 产品特征 |**
- 采用坚固焊接、防腐蚀分体印章的产品
  - 使用重量轮子可搬运重物
  - 柔韧的驱动性(导管上采用针轴承)
  - 安装聚氨酯轮子, 耐磨性优秀

- 产品用途 |**
- 各厂生产线上货物搬运和装卸货
  - 物流仓库使用多功能



## 外形图 |



(Unit : mm)

Model	Size			总高度(H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H				
滚筒环形	1100	800	1700	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	55kg	500kg	MH2060S/SBK
滚筒环形-1	900	600	1500	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	55kg	500kg	MH2060S/SBK
滚筒环形-2	1100	1100	1700	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	55kg	500kg	MH2060S/SBK
滚筒四句型	1100	800	1700	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	68kg	500kg	MH2060S/SBK
滚筒四句型-1	900	600	1500	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	68kg	500kg	MH2060S/SBK
滚筒四句型-2	1100	800	1500	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	68kg	500kg	MH2060S/SBK

# 滚筒塑料积压板

(Rolltainer Plastic Base)



**产品特征 |** • 采用坚固焊接、防腐蚀分体印章的产品

- 使用重量轮子可搬运重物
- 柔韧的驱动性(导管上采用针轴承)
- 安装聚氨酯轮子, 耐磨性优秀

**产品用途 |** • 各厂生产线上货物搬运和装卸货  
• 物流仓库使用多功能

| 可用的轮子 |




MH2060S PU



鼓式无噪音轮子(可选)

**外形图 |**

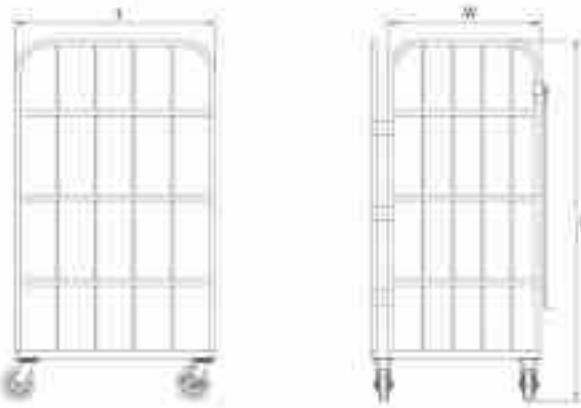

(Unit : mm)

Model	Size			总高度(H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H				
滚筒环形	1100	800	1700	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	55kg	300kg	MH2060S/SBK
滚筒环形-1	930	600	1500	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	55kg	300kg	MH2060S/SBK
滚筒四句型	1100	800	1700	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	58kg	300kg	MH2060S/SBK
滚筒四句型-1	930	600	1500	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	58kg	300kg	MH2060S/SBK

# 滚筒机网状型

(Rolltainer Mesh)



- 产品特征 |**
- 轻型医院用5英寸轮子可搬运柔软的滚轮
  - 采用灰色橡胶轮胎, 耐磨性优秀


- 产品用途 |**
- 各厂生产线上货物搬运和装卸货
  - 物流仓库使用多功能

| 可用的轮子 |



LM8750SBK

**外形图 |**

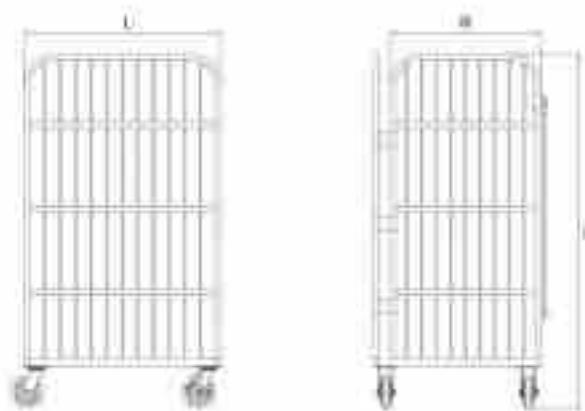

(Unit : mm)

Model	Size			总高度(H1)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H				
滚筒机 A	900	600	1480	铁 (Iron), 分体印章 (Power coating)	55kg	500kg	LM8750SBK

# 折叠式手推车


(Foldable Hand Cart)



- 产品特征 |**
- 使用铝合金，重量轻，便于携带
  - 禁用时折叠保存
  - 产品结实坚固

- 产品用途 |**
- 各种物品从家庭、办公室搬运
  - 购物超市购物后搬运的
  - 快递配送物品运输用

**外形图 |**

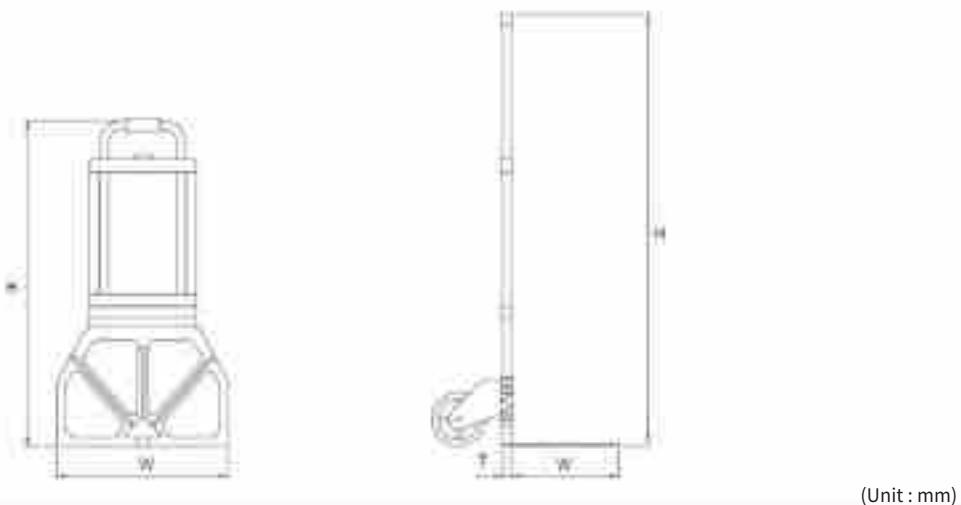

Model	状态(Fold/Unfold)	横(W)	高度(H)	厚度(T)	重量(Weight)	容许荷重(Max load)
LV手推车 小(Small)	折叠时 (Fold)	380	760		4kg	60kg
	打开时候 (Unfold)	270	1000	40	4kg	60kg
LV手推车 大(Large)	折叠时 (Fold)	480	830		5kg	90kg
	打开时候 (Unfold)	350	1070	40	5kg	90kg

# 折叠回收箱推车

(Folding box car)




## 产品特征 |

- 洗衣物回收及分类回收等各种物品
- 移动折叠卡丁车
- 完全折叠易于保管
- 由塑料防水袋和铁框架构成
- 塑料防水袋可拆卸

## 产品用途 |

- 可用于洗涤物、分类回收等多个回收箱的用途

## 外形图 |

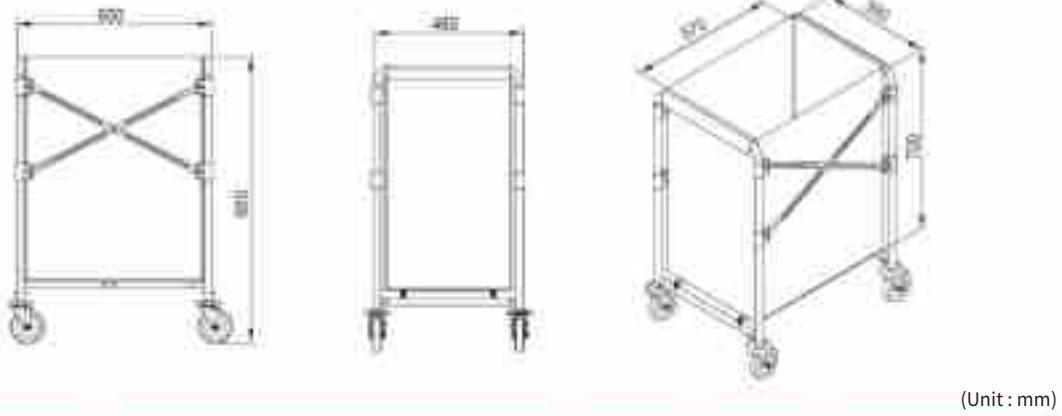

(Unit: mm)

Model	状态(Fold/Unfold)	横(W)	高度(H)	厚度(T)	重量(Weight)	容许荷重(Max load)
折叠回收箱推车	150 600	570	390	880	5kg	64

# 普通卡丁车 (Cart Rack)




## 产品特征 |

- 把手是分体印章, 防止腐蚀
- 可在狭小空间内旋转360度
- 产品结实坚固

## 产品用途 |

- 超市、酒店、工业现场各种货物运输用

## 外形图 |

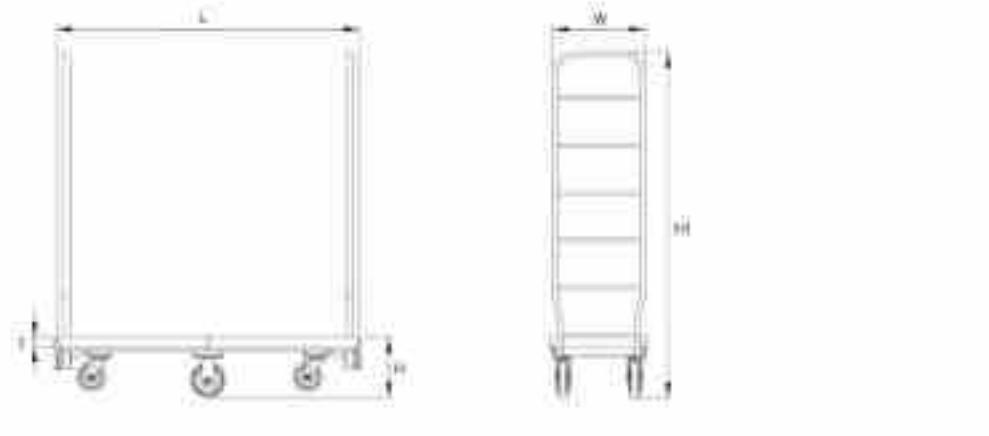

(Unit : mm)

Model	Size			总高度 (H1)	厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
车架(Cart rack)	1300	430	260	1490	40	35kg	300kg	轻质5" 旋转4个 重量6" 固定2个


# 高级MAKI卡丁车 (Cart Rack)



- 产品特征 |**
- 把手是分体印章, 防止腐蚀
  - 可在狭小空间内旋转360度
  - 产品结实坚固

- 产品用途 |**
- 超市、酒店、工业现场各种货物运输用

**外形图 |**

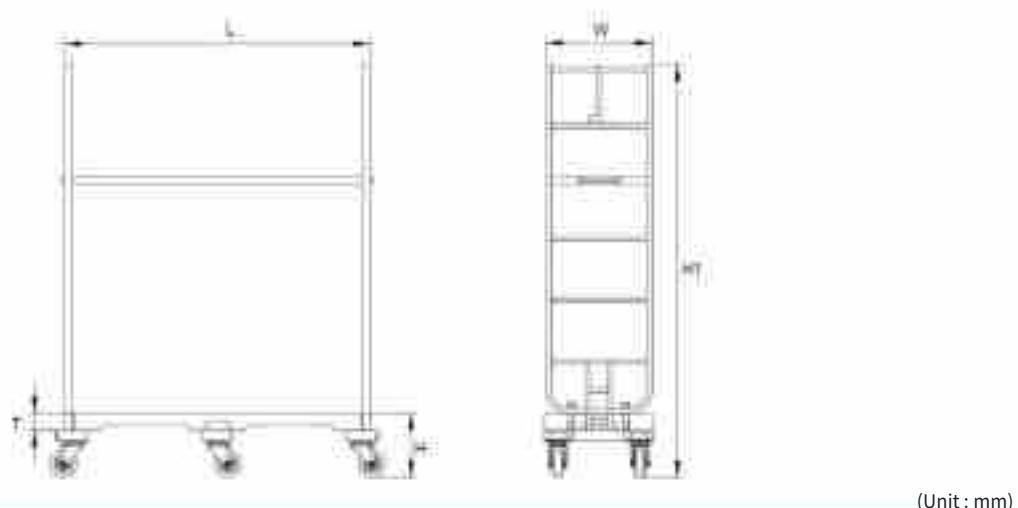

(Unit : mm)

Model	Size			总高度 (H1)	厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
车架(Cart rack)	1200	415	280	1600	75	38kg	300kg	轻型4"英寸旋转6个

# 鐵大車

## (Steel Hand Truck)




**产品特征 |** • 用铁板和角度制作, 结实且可永久使用

- 灵活的驱动性
- 可在狭小的空间内大量保管
- 粘贴聚氨酯轮胎, 耐磨性优秀

**产品用途 |** • 超市、酒店、工业现场各种货物运输用

**外形图 |**

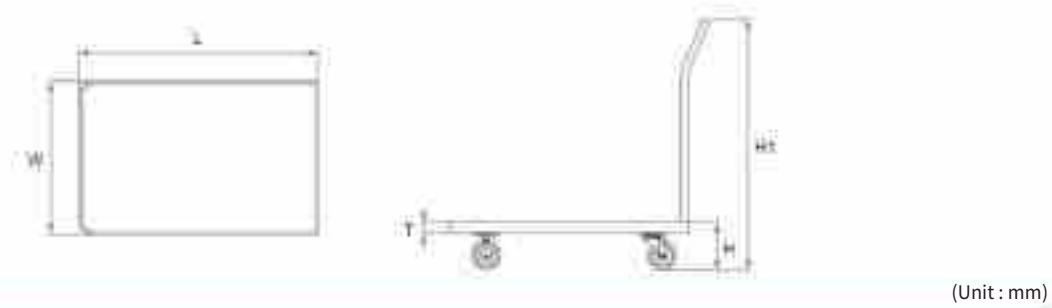

Model	Size			总高度 (H1)	厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
SH-001	720	480	185	920	32		150kg	LM5050S/5050R
SH-002	900	600	207	920	42		200kg	MH2050S/2050R
SH-003	1200	600	232	920	42		300kg	LM5050S/5050R
SH-004	1400	600	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R
SH-005	1200	800	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R
SH-006	1600	800	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R
SH-007	1200	900	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R
SH-008	1500	900	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R
SH-009	1830	915	283	950	42		500kg	MH2080S/2080R

# 不锈钢大车

(Stainless Hand Truck)




**产品特征 |**

- 采用不锈钢SUS304制造,可无腐蚀  
永久使用
- 灵活的驱动性
- 可在狭小的空间内大量保管
- 粘贴聚氨酯轮胎,耐磨性优秀

**产品用途 |**

- 超市、酒店、工业现场各种货物运输  
用

**外形图 |**

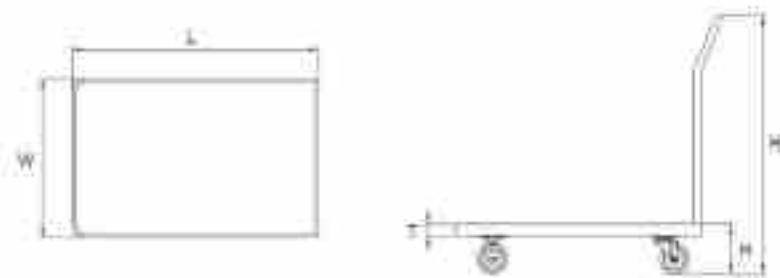

(Unit : mm)

Model	Size			总高度 (H1)	厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H					
SH-001	720	480	185	920	32		150kg	LM5050S/5050R
SH-002	900	600	207	920	42		200kg	MH2050S/2050R
SH-003	1200	600	232	920	42		300kg	LM5050S/5050R
SH-004	1400	600	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R
SH-005	1200	800	232	950	42		500kg	MH2060S/2060R

# SH DB CS 超高负荷用

(Ultra Heavy Duty Caster)



SH-DB-CS-4R




SH-DB-CS-6R

**产品特征** | • 使用宽轮适合高负荷且稳定性高

**产品用途** | • 大型机械的移动和安装

**外形图** |

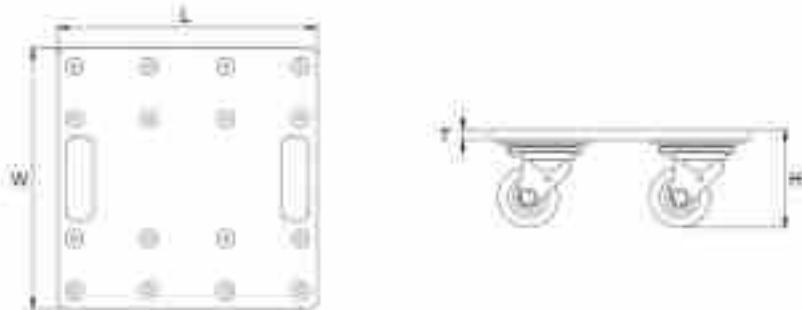

(Unit : mm)

Model	Size			厚度 (T)	重量 (Weight)	容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)
	L	W	H				
SH DB CS 4R	300	300	113	12	14kg	4 吨	Φ80x75
SH DB CS 6R	400	300	113	12	20kg	6 吨	

# SH DB 超高负荷用


## (Ultra Heavy Duty Caster)



产品特征 | • 使用宽轮适合高负荷且稳定性高

产品用途 | · 大型机械的移动和安装

## 外形图 |

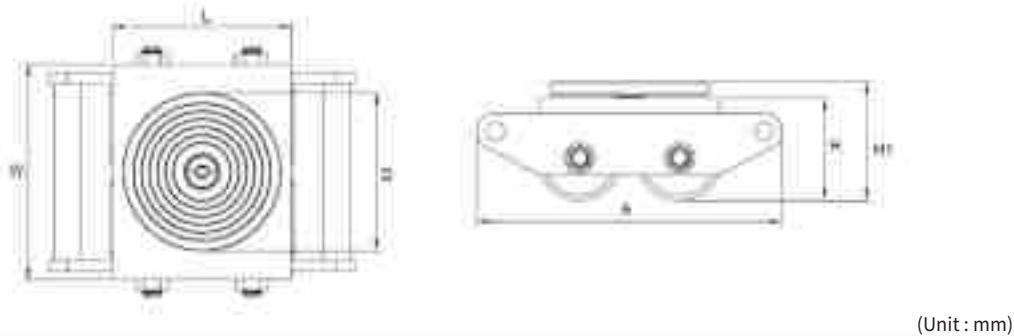

Model		Size					重量(Weight)		容许荷重 (Max load)	轮 (Wheel)	
转盘 有	转盘 无	L	W	H	H1	A	D	转盘 有	转盘 无		
SH DB 4S	SH DB 4R	170	204	97	112	290	Φ150	15kg	13.5kg	4 吨	
SH DB 6S	SH DB 6R	264	204	97	112	385	Φ150	21kg	19.5kg	6 吨	
SH DB 8S	SH DB 8R	359	204	97	112	480	Φ150	27kg	25.5kg	8 吨	
SH DB 9S	SH DB 9R	264	296	97	112	385	Φ150	31kg	29kg	9 吨	Φ80x75
SH DB 12S	SH DB 4S	359	296	97	112	480	Φ150	38kg	36kg	12 吨	
SH DB 4C (包括手柄)		220	190	115		300	Φ150		14kg	2 吨	

# 电动推车



- 产品用途 |**
- 500kg用补给型电动手推车, 稳定且便利的电动手推车
  - 用于农产品运输、各种器械运输、产业现场、物流仓库、农贸市场等

- 产品参数 |**
- 马达: 24V 800W
  - 电池: 24V 7AH
  - 充电器: 24V 74H
  - 最大速度: 4.5Km/h  
(背板角度:10度, 最大载重:500Kg)
  - 装载箱规格: 1480X900,  
装载箱门型: 1370x860



- 产品用途 |**
- 500kg用补给型电动手推车, 稳定且便利的电动手推车
  - 用于农产品运输、各种器械运输、产业现场、物流仓库、农贸市场等

- 产品参数 |**
- 马达: BLDC 24V 500W 3000RPM  
(包含制动功能)
  - 电池: DC24V05A (外置型)
  - 驱动轮: 10英寸(空气类型)
  - 操纵轮: 8英寸(旋转方式)
  - 最大速度: 5km/h
  - 装载箱规格: 800x1200

# 牵引电动推车



- 产品参数 |**
- 马达: 24V 800W
  - 电池: 24V 55Ah
  - 充电器: 24V7Ah
  - 最大速度: 4km/h
  - 牵引力: 1.5ton
  - 可运行距离: 15公里以上
  - 轮胎: 前10英寸, 后13英寸
  - 紧急停止开关、手动转换杠杆、数字电池米

# 操作说明书

为确保使用者安全,使用前请仔细阅读本使用说明书后正确使用  
如有其他咨询事项,请联系 申熙播报员(州)我们会诚心诚意地回答的

## 产品信息和使用规定

主机和轮子一般是指可更换的部件

为确保设备、家具、运输工具或多种产品可移动而安装。这种产品不能比一般人走的速度快,并且其速度必须是不持续的

播报员可在以下领域使用

- 家居用品 : 椅子、家具等
- 普通用品 : 购物车、办公用品等
- 健康用品 : 床、医疗车等
- 工业用品 : 载重器具等

## 产品容许公差

轮直径	旋转半径	整体高度	轮直径
1英寸以上3英寸以下	±1.5	±1.5	±1.0
3英寸以上6英寸以下	±2.0	±2.0	±1.5
6英寸以上	±3.0	±2.5	±2.0

## 车轮定义及术语

### 旋转型轮子(Swivel Caster)

旋转型导管的结构是,对导管中心轴,轮子的侧心轴形成横向距离的倾斜角 (off-set),因此导管旋转使导管在设备移动时能够转换方向


### 旋转型轮子(Swivel Caster)

固定式导管的结构是,对导管中心轴垂直安装轮子,导管无法旋转,便于设备移动时直线移动



## 配件构成

1. 系统(Plate) : 用于安装在设备上的功能
2. 主体(Yoke) : 连接系统和轮子, 支撑和旋转的功能
3. 轮子 (Wheel) : 设备移动的云功能
4. 连接部分(Axle & Nut) : 固定身体与轮子的功能

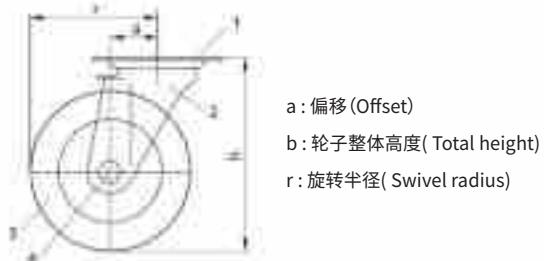

## 安全容许载荷

在选择运输用设备上安装的导管时,应考虑设备的自身重量和追加负载的使用负载,以及安装的导管的数量等,计算安全允许负载,并考虑可能对导管产生负面影响的路面状态等

▷ 主机和轮子的安全容许负荷计算式

$$S = W + A / n - 1$$

$$= \text{kgf} / \text{Pcs}$$

S : 安全容许载荷 (Safety Load Capacity, kgf)

W : 运输设备重量 (Weight of the Transport Equipment, kg)

A : 附加载荷 (Weight of the Additional Load, kgf)

n : 附着的轮子数量 (Number of Casters Attached, Pcs)

## 使用环境

▷ 路面环境

- 一般情况下, 软质路面使用硬质轮子, 硬质地面使用软质轮子
- 为减少使用设备震动和噪音, 保护地面, 最好使用高弹性软质轮子。但是, 由于使用负荷重, 在启动时产生大量阻力, 难以移动设备时, 应使用硬质轮子
- 为减少使用设备震动和噪音, 保护地面, 最好使用高弹性软质轮子。但是, 由于使用负荷重, 在启动时产生大量阻力, 难以移动设备时, 应使用硬质轮子

(车轮摩擦系数比较)

MIR WHEEL > SR, WHEEL > PU, PUB, HPU WHEEL > HR, LDP, HDP, NYL WHEEL

## 轮子性能比较表

(Unit : mm)

Model	材质	耐油性	耐酸性	耐碱性	耐臭性	反弹力
SR Tread	Solid Rubber	C	C	B	C	B
HR Tread	Solid Rubber	C	C	B	C	C
PU,PUB,HPU Tread	Poly Urethane	A	C	A	A	B
SH-004	工业用	Thermoplastic	C	C	B	B
	医院用	Rubber	C	C	B	B
LDP,HDP Wheel	Poly Propylene	B	B	A	B	C
NYL Wheel	Nylon	A	A	A	B	C
STL Wheel (Steel)	GC20	A	A	A	A	C

※ A: 良好 / B: 可使用 / C: 不可使用



# Shinhee Caster & Wheels



申熙播报员 (州)

京畿道华城市发安工团路一路七七佳洞 旧)京畿道华城市鄉南邑下吉里1406-22号  
TEL. 031) 366-2446, 366-3723, 3724 FAX. 031) 366-2447